


## HØIAX SMART CONTROL – GATEWAY STEG FOR STEG INSTALLASJON


Høiax Smart Control Gateway gir mulighet for oppsetning og styring av Alpha Smart Cloud-systemet ved hjelp av Alpha Smart app. Appen kan lastes ned gratis hos App Store for iOS telefoner og Google Play Store for Android telefoner.

Oversikt over enheten:

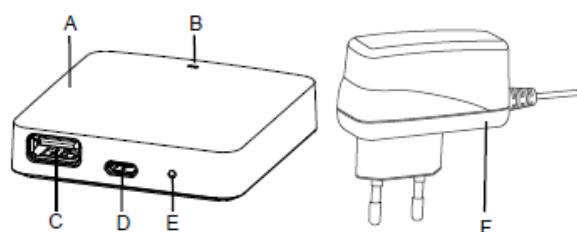

A – Høiax Smart Control Gateway  
B – LED signal på aktuell status  
C – USB port, uten funksjon foreløpig  
D – Micro USB port, strømforsyning  
E – Reset til fabrikkinnstillinger  
F - Strømadapter

Montasje:

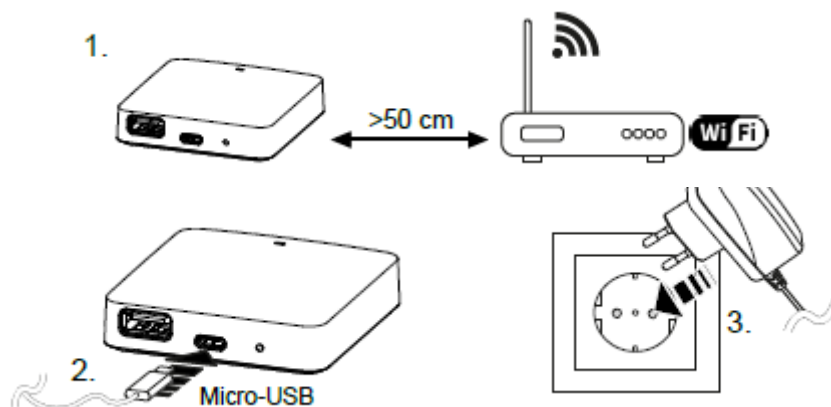

**Oppstart:** Alle romtermostater må være registrert på Master på forhånd.

**Steg 1:** For å kunne koble opp Gatewayen i skyen så må man først opprette en brukerkonto i Alpha Smart Cloud.

Denne kontoen må registreres på sluttbrukers e-post adresse da det vil komme en bekreftelses e-post på den registrerte e-post adressen.

Passord bør også sluttbruker velge for å få tilgang senere.

Andre brukere som skal ha tilgang til systemet må logge på med samme e-post adresse og samme passord.

**Steg 2:** Koble til strømmen på Gatewayen med det tilhørende strømadapteret

- LED'en på Gatewayen blinker hvitt, og det opprettes et Hotspot i nettverket.
- I WIFI innstillingene på enheten som skal anvendes velger man nettverket Alpha Smart.
- Enhetens browser åpnes automatisk, velg det aktuelle nettverket fra listen i browseren.
- Følg anvisningene i browseren, og når du blir bedt om det så tastes adgangskoden til nettverket inn og klikk deretter på Opprett forbindelse.

> Gatewayen oppretter forbindelse til WIFI og LED'en lyser konstant blått.

**Steg 3:** Registrer alle enheter i systemet i Alpha Smart Appen, se avsnitt 6.2 registrering av enhet på side 51 i brukermanualen.

## Status LED signaler:

7 Visningselementer			
LED-farve	Status	Beskrivelse	Fejlfinding
-	slukket	Gateway eller strømforsyningsenhet ikke tilsluttet eller defekt.	Kontrollér forbindelser mellom stikkontakt, strømforsyningsenhet og Gateway Kontroller, om stikkontakten er strømførende. Udsift evt. strømforsyningsenhet eller Gateway.
hvid	lyser (<5 Sekunden)	Startproces	-
	lyser (>5 Sekunden)	Fejl i startproces eller Gateway defekt.	Afbryd strømmen til Gateway og tilslut igen. Udsift evt. Gateway.
	blinker	Gateway ikke konfigurert.	Tilslut Gateway til WiFi-basen (Ibrugtagning [▶ 50]).
pink	blinker	Gateway udfører en automatisk firmware-opdatering. <b>Afbryd ikke strømmen til Gateway!</b>	-
gul	lyser	Ingen forbindelse mellem Gateway og tilknyttet WiFi-base.	Tjek, om WiFi-basen virker. Tjek, om WiFi-adgangskoden er blevet ændret. Reducer eventuelt afstanden mellem Gateway og WiFi-base. Deaktiver eventuelt MAC-adressefilteret på WiFi-basen. Nulstil evt. Gateway ().
grøn	blinker	Repeater-funktion aktiv.	-
blå	blinker	Forbindelse til Alpha Smart Cloud opprettes	-
	lyser	Forbindelse til Alpha Smart Cloud er opprettet	-

Se for øvrig bruker brukermanualen for Gateway og Master for mer detaljert informasjon.