

Geberit AS

Mapress o-ringer

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Til Geberit Mapress Pressfitting

CIIR (standard sort) temp. fra -30°C - 120°C (deformert for utett upresset)

- Tappevann, varme, kjøling, sprinkler, trykkluft, gass*

FKM (blå) temp. fra -20°C - 220°C

- Olje, tørr sprinkler, industri og kjemikaler*

FKM (hvit) tem. fra 5°C – 155°C

- Mettet damp, 5,5 bar

HNBR (gul for gass) temp. fra 20°C - 70°C

- Energigass*

*** Sjekk gass & kjemikaler før bruk**

Geberit varenummer: Forespør Geberit

CIIR: 12-15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

FKM blå: 12-15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

FKM hvit: 15-18-22-28-35-42-54

HNBR gul: 15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108

Dimensjon:

Farge:

Se over

Overflatebehandling:

FKM blå kan bestilles montert i fittings

HNBR: testet to ganger på fabrikk, ikke tillatt å skifte o-ring selv, fittings merket med gult.

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Mapress o-ringer

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år ved korrekt bruksområde

Fuktbestandighet

«Ikke relevant»


Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

Kontakt Geberit vedr. gasser, kjemikalier som tillates.

Vapor-Pressure-Table Temperature 100 °C - 200 °C

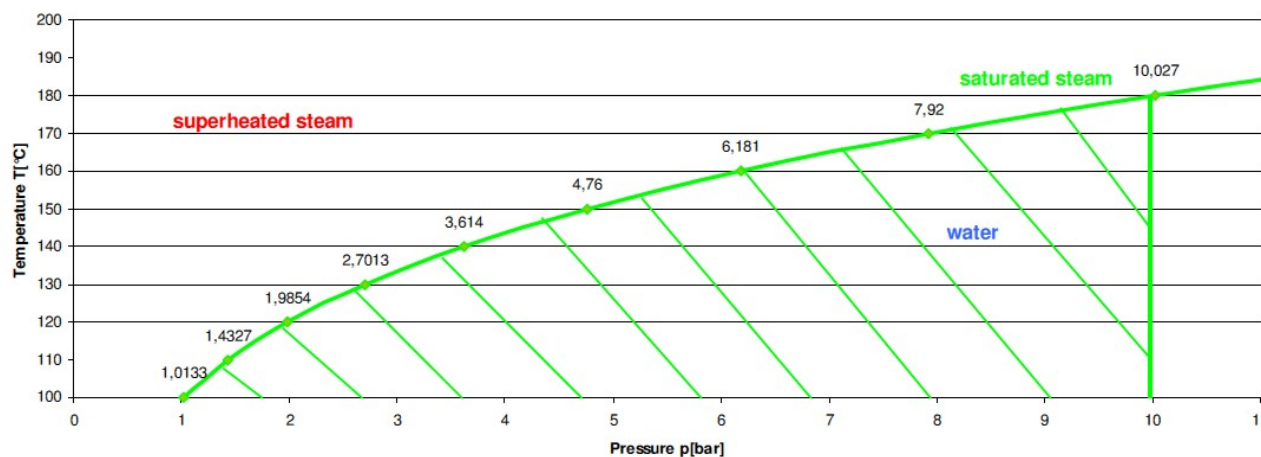

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no