



JRGUMAT 3100 Termisk blandeventil


Blandeventiler

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Termostat sikkerhetsblander i bronse, med justerbart temperaturområde.

Leveres m/innebygd tilbakeslagsventil og kuplinger. Kan monteres i alle posisjoner. Maks trykkforskjell VV og KV – 0,5 bar.

Installeres på VV ut fra bereder og tilknyttes KV fra samme rør som forsyner bereder.

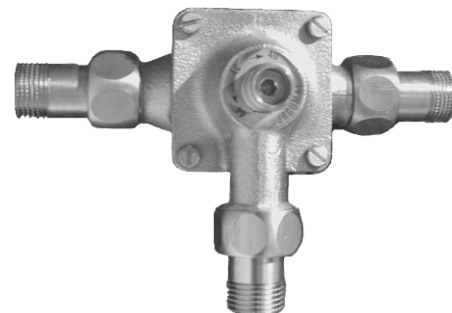

Katalognummer: 3100.018/026/038/042/055

NRF-nr.: 445 10 53/56/59/63/66

Dimensjon: 1/2"

Farge: Bronse

Overflatebehandling: n/a

Øvrige opplysninger: n/a

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Enheter skal være lett tilgjengelig til enhver tid.

Støvtørkes med lunke vann og fiberklut.

**Ettersyn/kontroll**

Normalt driftsettersyn. Unngå temperatur på varmtvannet > 90 °C

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ved å fjerne toppmutteren og bruk av unbrakonøkkel, kan temperaturen reguleres.

Installasjon og reparasjon utføres av autorisert rørlegger.

JRGUMAT 3100 Termisk blandeventil

Blandeventiler

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2001

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Skal ikke benyttes til temperert vann for høytrykkspyler.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@armaturljonsson.no">firmapost@armaturljonsson.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>