

DDV-Dokumentasjon

TECEbase innbygningssystemer 1120mm

Beskrivelse:

TECEbase innbygningssystemer med Uni tank for frontbetjening, monteringshøyde 1120 mm

Innbygningssystemer med "easy fit" montasje av betjeningsplate. Eget for montering som enkeltblokk, som veggmodul foran massive vegger og for montering i stendervegger av metall eller tre. Oppfyller nivå 5 i BREEAM-NOR 2016.




Består av:

- Sikkerhetstank laget av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055
- Sisternetank og innmat ferdig montert fra fabrikk og forseglet
- 10 liters tank, leveres ferdig innstilt på 6 liters spylevolum, 3 liter fast innstilling på redusert spyling, Restvolum kan brukes til umiddelbar rengjøringspyling.
- Kondens isolert
- Hele programmet med betjeningsplater passer til innbygningssystemene.
- Fullt eller redusert spylevolum, bestemmes ved valg av betjeningsplate med to knapper
- Støysvak hydraulisk påfyllingsventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109
- Bolteavstand for montering av skål er 180 mm og 230 mm

Leveres komplett med:

- Selvbærende, pulverlakkert Ramme
- 2stk M12 bolter med muttere
- WC avløpsbend DN 90 med overgangsadapter DN 90/100 laget av PP
- Overgangsadapter også egnet for vannrett tilkøpling
- WC-anslutningsdeler DN 90, inklusive ters
- Justerbare ben 0–200mm

Dimensjoner (B x H x D): 500 x 1120 x 150 mm

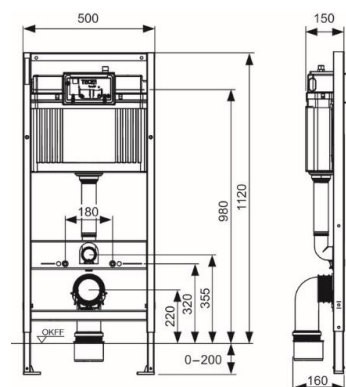

DDV-Dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Kontroll/Vedlikehold:

Innbygningssystemet er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventil funksjonsprøves.

Transport og lagring:

Unngå støt og slag. Lagres i original emballasje

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside, www.tece.no

Kontakt og service

Salg i Norge:

TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 91503654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

