


PRODUKTEGENSKAPER

**VANNUTKASTER MED NØKKELE OG 1/2 X 3/4 OVERGANGSNIPPEL**
Selvdrenerende, 30-400 mm

- Enkel å montere og vedlikeholde
- Frostsikker – også om slange er tilkoblet
- Rørets lengde kan tilpasses veggtykkelse

NRF-NR: 4511903
ARTIKKELNR: FG0105064
EAN-NR: 7393792105255

MÅLSKISSE

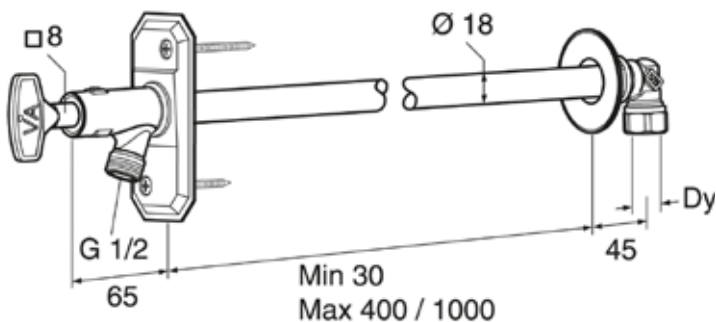

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Vannutkasteren må ikke brukes når det helt nylig har vært – eller er meldt – kuldegrader, da dette kan medføre at kranen ikke tømmes helt pga. isdannelse innvendig og skade kan oppstå. Det er av samme årsak viktig at eventuelle ettermonterte kuplinger/slanger på utsiden av huset tas av i samme periode, slik at heller ikke restrerende vannmengder i det påkoblede utstyret forårsaker skade på vannutkasterens utvendig deler. Ved siste gangsbruk i den varme årstid, påse at vannutkasteren tømmes helt for vann ved at kranen står i åpen stilling.

Under montering er det viktig at det påsees at kranens gjennomføringsrør gjennom vegg/grunnmur monteres med 3 graders fall slik at vannet dreneres ut og ned mot vannutkasterens utvendige del. vannutkasterens indre del skal monteres i oppvarmet rom, varmen må være tilstrekkelig for å overvinne kuldebroen gjennom røret. Det er meget viktig at det kun brukes kranfett som er godkjent for næringsmidler når det er behov for å benytte dette ifm. ettersyn og evt. service.


BRUKSOMRÅDE	Tappevann
MAKS ARBEIDSTRYKK	1 000 kPa (10 bar)
MAKS ARBEIDSTEMPERATUR	60°C

TYPEGODKJENNING 0471/02 OMFATTER:


BRUKSOMRÅDE	Kaldt tappevann av drikkevannskvalitet
MAKS ARBEIDSTRYKK	1 000 kPa (10 bar)
ARBEIDSTEMPERATUR	Kun beregnet for kaldt vann

**FORUTSETNING**


Vannutkasterens tilkoblingsvinkel skal plasseres i frostfritt miljø.

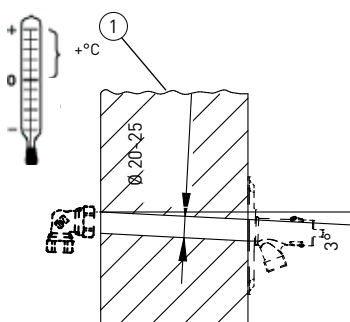MONTERING


1. Lag hull Ø20-25 mm. diameter med 3° stigning som vist på bilde.

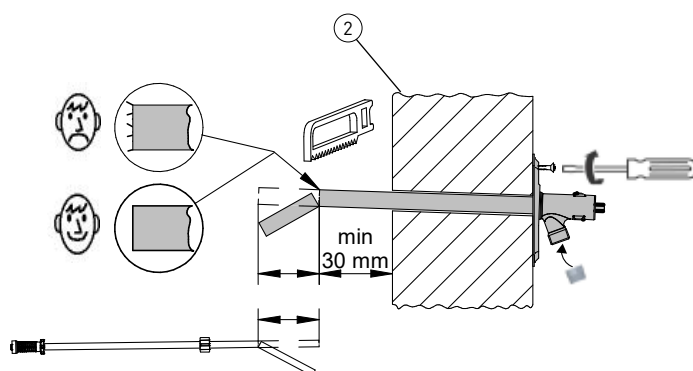

2. Monter vannutkasteren, kapp røret og spindelen etter behov.




3. Monter dekkbrikken og tilkoblingsvinkelen.




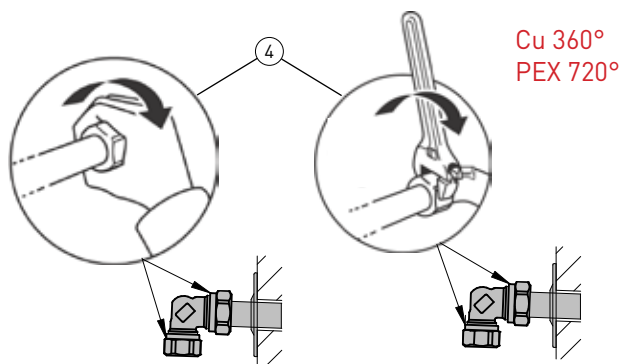


4. Koblingsmutterene strammes til (ikke bruk rørtang):
Cu-rør = 1 omdreining - etter tilstramming med håndkraft
PEX-rør = 2 omdreining - etter tilstramming med håndkraft

1904

SERVICE VANNUTKASTER

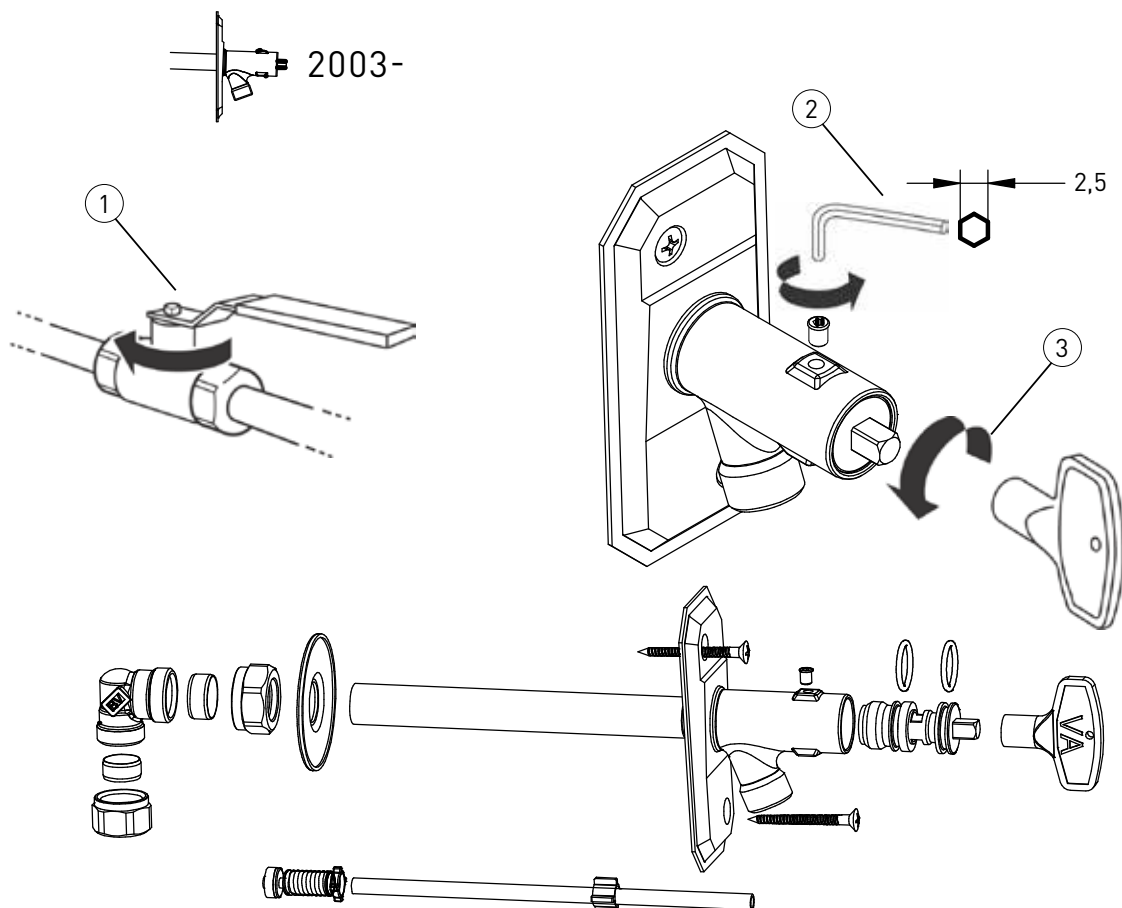

NRF 4342969 	NRF 4343084 	NRF 4343085 	FG0640866 
2003- 	NRF 4343271 / 400mm 	NRF 4343086 