

Drift og Vedlikehold

Bøylespak 9000E


NRF: 430 39 18

FMM: 5850-1750

Med låsskrue og merkplugg

Lengde 150 mm

For batterier i 9000E-serien

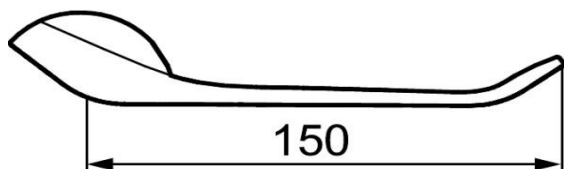

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.