



Flex Ice trykkplater Flex innbyggingsssystemer


NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
6070119	Flex Ice trykkplate glass hvit	23 x 7,35 x 14,6	1	Pneumatisk aktivering	7072278004724
6070121	Flex Ice trykkplate glass sort	23 x 7,35 x 14,6	1	Pneumatisk aktivering	7072278004731



6070119



6070121

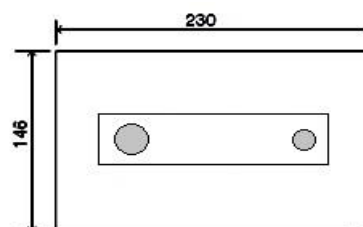

Salgsstart:

Juni 2015

Egenskaper Flex Ice:

Til Flex innbyggingsssystemer (NRF 6070111)

Dobbel spyling

Pneumatisk aktivering

Pneumatisk omkoblingskit følger med

Aktiveringsstyrke: < 20 N

Høy motstand mot riper

Enkel å tilpasse

Enkel å rengjøre

2 års garanti

Materialer:

Front: Glass

Bakdel: ABS-plast

Pakningens innhold:

Trykknapp

Pneumatisk omkoblingskit

Monteringsanvisning

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av håndleholderen med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderoom og er laget av fuktbestandige materialer. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten setter merke på produktet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser produktet i nærheten av badekar eller dusj.