

Geberit AS

AquaClean Tuma Classic og Comfort vegghengt dusjtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dusjtoalett med temperert vann. For skånsom vask av analområdet/intimhygiene. Komfortabel og luktfri bruk av toalettet. Regulerebar strålestyrke. Integreert vannvarmer. Ladydyse er separert og beskyttet i hvileposisjon. Toalettskål uten skyllekant; Rimfree®. Porselen med smussavvisende overflate. Lufttørrer, luktutdrag, fjernkontroll. Sittehode inkl sete 43 cm

Utstyr og funksjoner er modellavhengig
Modeller: Classic og Comfort

Finnes i seteløsning eller sett som inkluderer porselen

Geberit AquaClean har Sintef produktsertifikat nr. 1764

146.091.11.1

146.291.11.1

146.291.SI.1

146.291.SJ.1

Geberit varenummer: 146.291.FW.1

Høyde = 44,6 cm / bredde = 36

cm dybde = 55,3 cm

Dimensjon:

Farge: Hvitt porselen / farget dekorplate

Overflatebehandling: Toalettskål i smussavvisende porselen, sete og lokk i hardplast.

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Alle deler på dusjtoalettet vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, røpefrie rengjøringsmidler for porselen/bad. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte.

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon.

Ved produktfeil, kontakt forhandler.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflater rengjøres minst en gang pr uke.

Dusjdyse rengjøres ukentlig eller ved behov.

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll.

Utskifting av batteri i fjernkontroll ved behov.

Skifte av keramisk filter anbefales 1 gang pr år (VDI 6022-1) Comfort modell

Geberit AS

AquaClean Tuma Classic og Comfort vegghengt dusjtoalett**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

I henhold til gjeldende lov

FuktbestandighetKapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44
230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Egenskaper Classic**

"Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn

Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi

Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut

Strålestyrke kan justeres i fem trinn

Pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)

Automatisk forhånds- og etterrensjering av dusjdysen med ferskvann

Avkalkingsprogram

WC-skål uten spylekant (Gjelder sett)

Utspylingstoalett med smussavvisende keramikkoverflate

Toalettsete og toalettlokk med automatisk soft-close-mekanisme

Toalettlokk med SoftOpening

Vanntilkopling på venstre side skjult bak WC-skålen

Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak WC-skålen

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Kompatibel med Geberit AquaClean-appen

Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen

Gjennomstrømningsvarmer kan deaktiveres med Geberit AquaClean-appen

Dusjarm med Geberit AquaClean-app kan posisjoneres i fem trinn"

Tillegg komfort

Ladydyse separat i beskyttet hvileposisjon

Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres

Brukeridentifikasjon

Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres

Luktavsug med etterløpsfunksjon

Tørker kan koples inn

Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt

Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll

Fire brukerprofiler kan programmeres




Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen"

Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen

Geberit AS

AquaClean Tuma Classic og Comfort vegghengt dusjtoalett

Målskisse sett

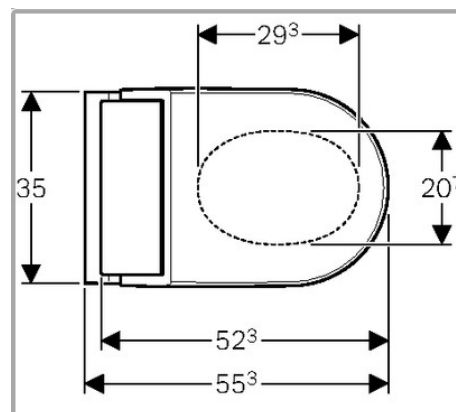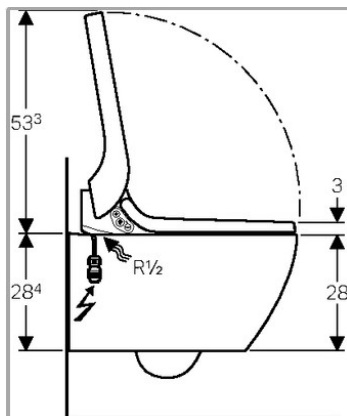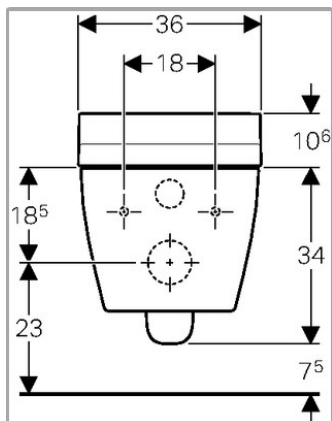

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no