

Geberit AS

**Silent db20 avløpsrør og deler**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

**Lyddempet system:**

Rør og deler i Polyetylen PE-S2

For speilsveis (Geberit Media eller Universal)


For el-sveisemuffer (med Geberit sveiseapparat ESG 160) NB! Kun fra 40-315mm

For jetkupper (kun Geberit)! NB! Ikke sammen med lang ekspansjonsmuffe.

Meget god kjemisk motstandsdyktig (forespør Geberit ved tvil)

Til en rekke bruksområder:

- Avløp innomhus hvor det settes krav til støy/lyd (NS8175)
- Takavanning konvensjonelt
- Industri

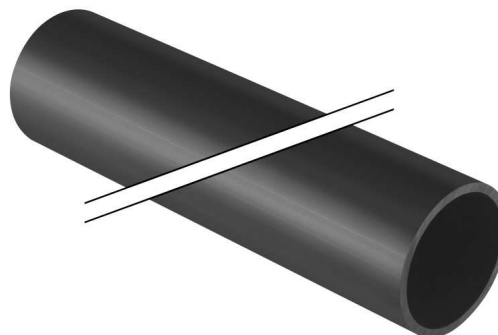

**Geberit varenummer:** Se vareliste

**Dimensjon:** 56-63-75-90-110-135-160

**Farge:** Sort

**Overflatebehandling:** UV bestandig

**Øvrige opplysninger:** Ikke til trykkledninger

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ikke aktuelt

**Ettersyn/kontroll**

Ikke aktuelt

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ikke aktuelt

Geberit AS

**Silent db20 avløpsrør og deler**
**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**
**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 50 år

**Garanti og vilkår**

Skjøter må være utført iht. monteringsveiledning fra Geberit med vårt verktøy. Garanti iht. gjeldene lovverk.

**Fuktbestandighet**

«Ikke relevant»

**Renholdsvennlighet**

«Ikke relevant»

**Øvrige opplysninger**

For å oppta ekspansjon må det benyttes ekspansjonsmuffer.

Kort ekspansjonsmuffe: maks 3 meter mellom hver

Lang ekspansjonsmuffe: maks 6 meter mellom hver (ikke tillatt sammen med evt. jetkupper)

Ekspansjonsmuffene skal festes skikkelig iht. inst. Veiledning (som et fastpunkt)

Klammeravstander: ta kontakt med Geberit (avhengig av dimensjon, og type installasjon)

Varmeutvidelse: 0,17 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom monteringstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN1,5 (maks +30 °C)

Vakum: -800mbar

Temperaturområde: -40 – +80 °C (kortvarig 95°C)

PH område: 0-14

**NB! Ved innstøping må rør og deler isoleres skikkelig, for å unngå lydbro.**
**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit as
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

Sintef: Produktsertifikat 0373

Sintef: Produktdokumentasjon AA-108