


DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

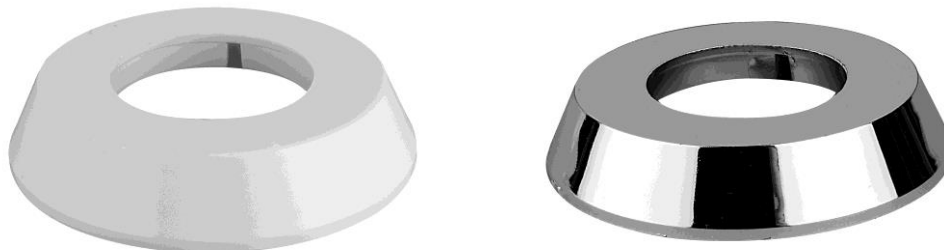

VEGGROSETT LAVBYGGENDE MED 32 MM / 40 MM HULL, HØYDE 12 MM

NRF 451 6484	art nr 58400	hvit	32mm
NRF 451 6486	art nr 58405	krom	32mm
NRF 451 6703	art nr 58410	hvit	40mm
NRF 451 5949	art nr 58415	krom	40mm

Rosettene er produsert i PP (Polypropen) med forkromming av typen vakuummetsallisering. Normalt behøves det ikke vedlikehold, annet enn at (synlige) deler tørkes av med en klut og vanlig mildt rengjøringsmiddel. Forkrommingen kan skades/riper av skarpt redskap/rengjøringsmiddel.

Anvendelsesområde:

Får en elegant avslutning av Ø32/40 mm rør mot vegg.

Montering:

Rosetten kan ikke ettermonteres, må monteres på røret.
Vi anbefaler at røret er gradet, så rosettens yttre ikke skades.

Info: Hull Ø32/40mm
Høyde 12mm
yd 80mm
Ikke delbar

Vedlikehold:

Ikke noe spesielt vedlikehold behøves, annet enn at delene ved behov kan tørkes av med en fuktig klut. (sterkt rengjøringsmiddel kan skade kromskiktet)

Max anvendelsestemperatur kontinuerlig 80°, kortvarig 90°C

PP har bra bestandighet mot de fleste kjemikalier, som olje, bensin og tensider.
Vakuummetsalliserte produkter har dårligere bestandighet mot sterke og/eller rengjøringsmiddel som inneholder slipemiddel.

Faluplast