

## Pax Passad 31

Passad 31 fuktsensor, lyssensor med kaldrasspjeld, monteres i kanal uten naturlig selvtrekk i yttervegg

- Fuktsensor
- Lyssensor med ettergangstid
- Manuelt via strømbryter, med eller uten ettergangstid
- Med kaldrasspjeld
- Erstatte Pax 231


### Spesifikasjoner

#### Artikkelkoder

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Artikkelnummer:</b> | 1860-1        |
| <b>EAN 13:</b>         | 7391477186018 |
| <b>ETIM:</b>           | EC001141      |
| <b>EFO:</b>            | 4910624       |
| <b>NRF:</b>            | 6553653       |

#### Mål og vekt

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Kanaldimensjon nominell Ø:</b> | 100 mm |
| <b>Produktets bredde:</b>         | 172 mm |
| <b>Produktets høyde:</b>          | 210 mm |
| <b>Produktets dybde:</b>          | 142 mm |
| <b>Produktets vekt:</b>           | 0.6 kg |

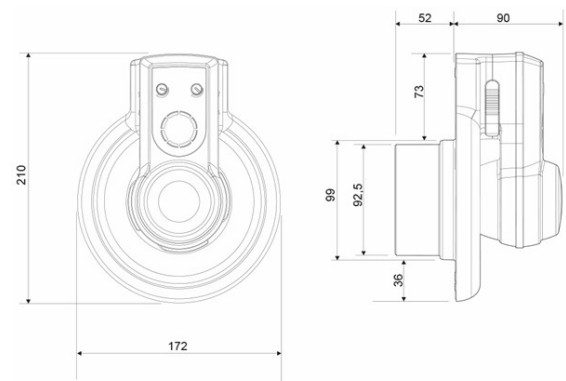

## Funksjon og egenskaper

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Funksjoner:</b>                          | Fuktsensor, Lyssensor, Timer, Tennledning |
| <b>Plassering:</b>                          | Horisontal, Vertikal                      |
| <b>Makstrykk:</b>                           | 25 Pa                                     |
| <b>Kapasitet frittblåsende Maks (m3/h):</b> | 95 m³/h                                   |
| <b>Effektforbruk:</b>                       | 5 W                                       |
| <b>Spenning (V):</b>                        | 230V AC                                   |
| <b>El-forsyningsfase:</b>                   | 1-fase                                    |
| <b>Isolasjonsklasse:</b>                    | II                                        |
| <b>Type motor:</b>                          | AC                                        |
| <b>Kapslingsklasse:</b>                     | IP 44                                     |
| <b>Overflate:</b>                           | Matt                                      |
| <b>Farge:</b>                               | Hvit                                      |
| <b>Materiale:</b>                           | Plastikk                                  |
| <b>Spesifikasjon av plastmateriale:</b>     | PP                                        |
| <b>Maksimal omgivelsestemperatur:</b>       | 35 °C                                     |
| <b>Minimal omgivelsestemperatur:</b>        | 5 °C                                      |
| <b>Miljømerking:</b>                        | SundaHus                                  |
| <b>Antall år garanti:</b>                   | 5 år                                      |

## Beskrivelse/Funksjon

Passad 31, med kaldrasspjeld, monteres i kanal uten naturlig selvtrekk (yttervegg). Brukes først og fremst som punktforsterking av ventilasjonen om din bolig har et allerede eksisterende system for grunnventilasjon, for eksempel mekanisk fraluftsventilasjon (via egen kanal). Viften starter enten gjennom den justerbare lyssensoren, eller når fuktighetsnivået overstiger den forhåndsinnstilte verdien.

Pax Passad® - Skandinavias mest solgte baderomsvifte

### Erfaring og smart teknologi

Vi har utviklet Pax Passad-serien for at du enkelt skal finne en modell som sørger for ventilasjonen i boligen din.

### Bekymringsfri bruk

En Pax Passad-vifte skal først og fremst forsterke fraluftstrømmen i boliger med selvtreksventilasjon. De er svært enkle både å montere og bruke. God plass i rammedelen forenkler installatørens jobb, og viften kan rengjøres uten behov for verktøy. De smarte styrefunksjoner gir deg en bekymringsfri ventilasjon, og hjelpe automatisk huset ditt med å puste når det trengs som mest. Resultatet blir et innemiljø som gjør at både du og huset ditt har det godt!

### Modeller

Pax Passad-serien skiller seg ut ved at alle viftene er svært stillegående, svært effektive, de er laget i miljøvennlige materialer og har et lavt energiforbruk. Selvsagt er de godkjente for bruk i våtrom. Vi bekrefter at produktet oppfyller kravene fra EU- direktivet EN-60335 og NEK 400. Vi bekrefter og at produktet er IP44 klasset og dobbelt isolert og tilfredsstiller derved kravene for montering i sone 1. Vår anbefaling er at produktet monteres så høyt som mulig på vegg og ikke utsettes for direkte vannsprut over tid.

### Trygg – Sikker – Miljøvennlig

Pax Passad-serien lages i utvalgte materialer med svært lav påvirkning på miljøet. Viftene kan selvsagt gjenvinnes. Pax Passad er blant annet anbefalt av Sunda Hus. For din trygghet gjennomgår hver eneste Pax-vifte svært grundige kvalitets- og sikkerhetstester. For å understreke vårt fokus på kvalitet, gir vi deg 5 års garanti på Pax Passad.

1. dB(A) 3 m verdi 27,9
2. Effektiv – 95m<sup>3</sup>/h frittblåsende
3. Enkel å installere, lett å bruke
4. Lavt energiforbruk – maks 5 watt
5. Miljøvennlig og gjenvinnbar
6. Sikker – alle Pax-vifter testes på kvalitets og sikkerhet
7. Designet og produsert i Sverige
8. 5 års garanti

## Tilbehør

|                                                                                     | Produkt                      | Lagerkode |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|    | Veggrør Ø100 1-pack          | 5913-1    |
|    | Topolet strømbryter Passad   | 8104-3    |
|    | Jalusispijeld Pax #140 hvit  | 8124      |
|    | Noskona Passad               | 8126-1    |
|    | Dekkplate Calima/Passad hvit | 8143-6    |
|    | Avstandsramme til Passad     | 8145-1    |
|    | Ytterveggitter Ø100 Hvit     | 8156-1    |
|    | Ytterveggitter Ø100 Sort     | 8156-2    |
|    | Ytterveggitter Ø100 Rød      | 8156-3    |
|  | Veggrør Ø100 2-pack          | 8157-1    |