



AllDay høyskap

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7012025	AllDay høyskap 165 cm Hvit høyglans	35 x 30,3 x 165	23	Lakkert MDF	7072278057188
7012051	AllDay høyskap 165 cm Hvit høyglans + Tre	35 x 30,3 x 165	23	Lakkert MDF + Melaminbelagt MDF	7072278057195
7012076	AllDay høyskap 165 cm Creta matt	35 x 30,3 x 165	23	Lakkert MDF	7072278057201
7012102	AllDay høyskap 165 cm Svart matt	35 x 30,3 x 165	23	Lakkert MDF	7072278057218
7012127	AllDay høyskap 165 cm Hvit matt	35 x 30,3 x 165	23	Lakkert MDF	7072278057225
7012153	AllDay høyskap 165 cm Natur	35 x 30,3 x 165	23	Melaminbelagt MDF	7072278057232
7012178	AllDay høyskap 165 cm Grå matt	35 x 30,3 x 165	23	Lakkert MDF	7072278057249
7012204	AllDay høyskap 165 cm Ardesia matt	35 x 30,3 x 165	23	Lakkert MDF	7072278057256

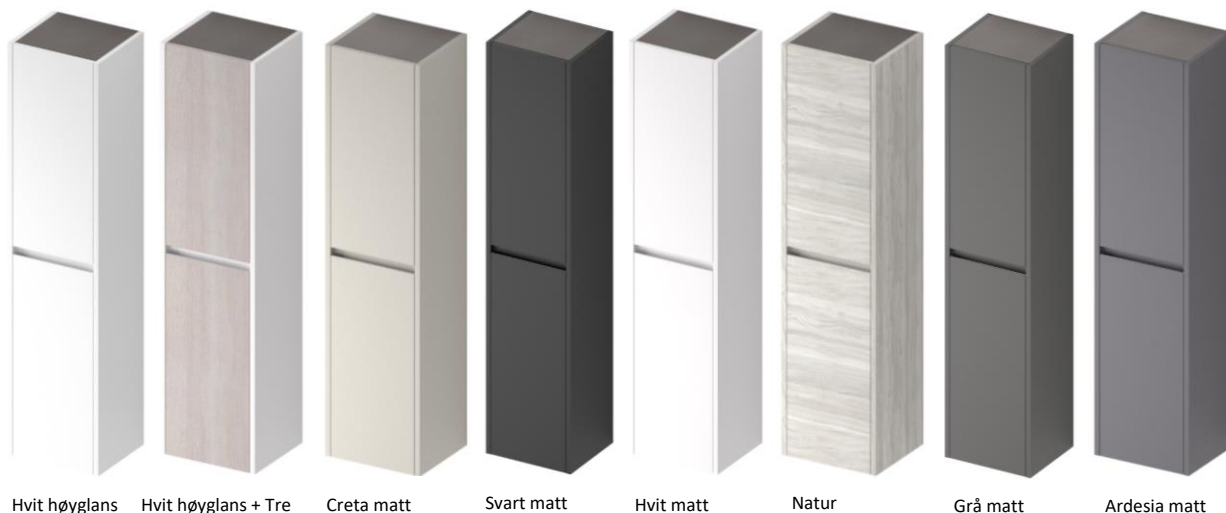

Hvit høyglans Hvit høyglans + Tre Creta matt Svart matt Hvit matt Natur Grå matt Ardesia matt

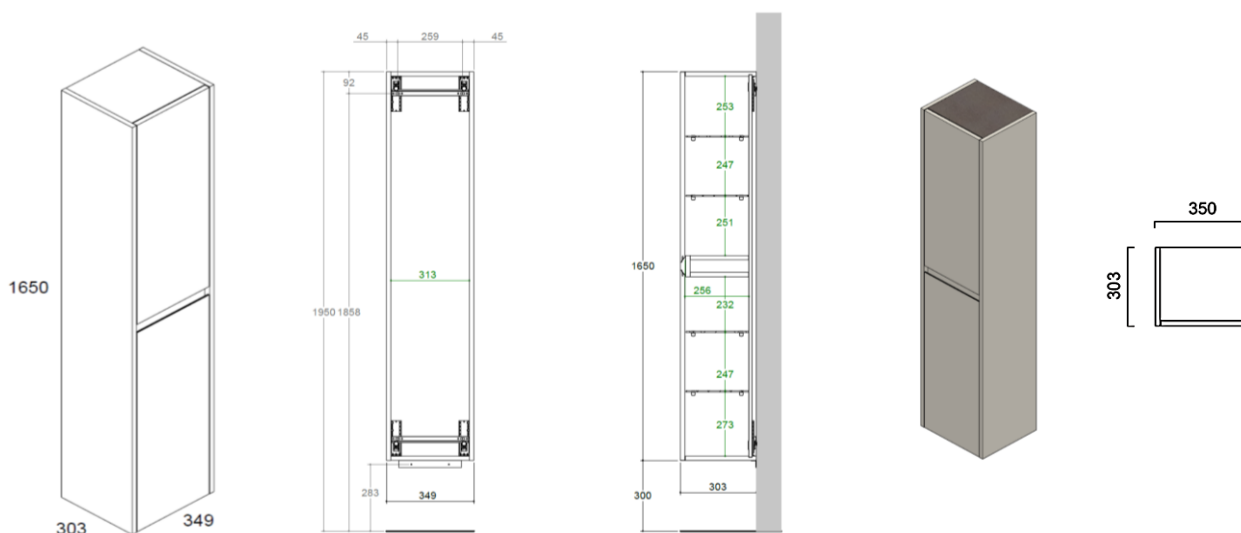

Salgsstart:

April 2019

Materialer:

Skrog: 18 mm spon lakkert med to lag matt lakk (ett lag innvendig)
Sideskapene i høyglans har ett ekstra lag med høyglanslakk
Bakside: 12 mm melaminbelagt MDF
Dører: Matt finish: 18 mm spon med 2 lag matt lakk, ett lag innvendig
Høyglans finish: 18 mm spon med 3 lag høyglanslakk
Struktur finish: 18 mm melaminbelagt MDF
Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd
Integrert håndtak: Anodisert aluminium på toppprofilen i dørene
Hyller: 4 glasshyller i herdet glass + 1 lakkert sponhylle
Veggfeste: Stål
Dørhengsler: Stål

Egenskaper:

Myktstengende dører
Høyskapet er vendbart for høyre-/venstreåpning

Pakningens innhold:

Høyskap, ferdig montert
Monteringssett
Monteringsanvisning

Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap på 190 cm.

Avstand fra topp høyskap til c/c feste: 9,1 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 175,9 - 185,9 cm

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringsvumper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbede eller blekende vaskemidler.