

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Teknisk Informasjon



PRODUKT

CONEL Drain Avløpsrør

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.

NRF varenr.	Dn	Prod.navn beskrivelse	Dimensjon/str.	Enh	Salgs forp.		Vekt	Volum	hel forpkn	Ant hel forpkn	Lev. varenr
2201076	110	Drain rør	110mm x 1000mm	1	STK		1,338	1,07	ESK	4	CODR100100
2201077	110	Drain rør	110mm x 150mm	1	STK		0,273	0,218	ESK	20	CODR10015
2201078	110	Drain rør	110mm x 2000mm	1	STK		2,545	2,036	ESK	4	CODR100200
2201079	110	Drain rør	110mm x 250mm	1	STK		0,396	0,317	ESK	10	CODR10025
2201081	110	Drain rør	110mm x 3000mm	1	STK		3,764	3,011	ESK	4	CODR100300
2201082	110	Drain rør	110mm x 500mm	1	STK		0,8	0,64	ESK	10	CODR10050
					STK				ESK		
2201101	90	Drain rør	90mm x 1000mm	1	STK		0,892	0,714		4	CODR90100
2201102	90	Drain rør	90mm x 150mm	1	STK		0,197	0,158	ESK	5	CODR9015
2201103	90	Drain rør	90mm x 2000mm	1	STK		1,697	1,358	ESK	4	CODR90200
2201104	90	Drain rør	90mm x 250mm	1	STK		0,278	0,222	ESK	10	CODR9025
2201105	90	Drain rør	90mm x 3000mm	1	STK		2,507	2,006	ESK	4	CODR90300
2201106	90	Drain rør	90mm x 500mm	1	STK		0,48	0,384	ESK	20	CODR9050
					STK				ESK		
2201094	75	Drain rør	75mm x 1000mm	1	STK		0,625	0,5		6	CODR70100
2201095	75	Drain rør	75mm x 150mm	1	STK		0,134	0,107	ESK	10	CODR7015
2201096	75	Drain rør	75mm x 2000mm	1	STK		1,197	0,958	ESK	9	CODR70200
2201097	75	Drain rør	75mm x 250mm	1	STK		0,191	0,153	ESK	20	CODR7025
2201098	75	Drain rør	75mm x 3000mm	1	STK		1,768	1,414	ESK	9	CODR70300
2201099	75	Drain rør	75mm x 500mm	1	STK		0,333	0,266	ESK	20	CODR7050
					STK				ESK		
2201088	50	Drain rør	50mm x 1000mm	1	STK		0,394	0,315		6	CODR50100
2201089	50	Drain rør	50mm x 150mm	1	STK		0,087	0,07	ESK	20	CODR5015
2201091	50	Drain rør	50mm x 2000mm	1	STK		0,744	0,595	ESK	9	CODR50200
2201092	50	Drain rør	50mm x 250mm	1	STK		0,123	0,098	ESK	10	CODR5025
2201093	50	Drain rør	50mm x 500mm	1	STK		0,212	0,17	ESK	20	CODR5050
					STK				ESK		
2201083	40	Drain rør	40mm x 1000mm	1	STK		0,32	0,256		6	CODR40100
2201084	40	Drain rør	40mm x 150mm	1	STK		0,069	0,055	ESK	20	CODR4015
2201085	40	Drain rør	40mm x 2000mm	1	STK		0,61	0,488	ESK	9	CODR40200
2201086	40	Drain rør	40mm x 250mm	1	STK		0,069	0,055	ESK	20	CODR4025
2201087	40	Drain rør	40mm x 500mm	1	STK		0,171	0,137	ESK	20	CODR4050

Farge

hvit (lik RAL 9003)

CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale


For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

Vedlegg/Teknisk Informasjon

CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- IskrySTALLmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

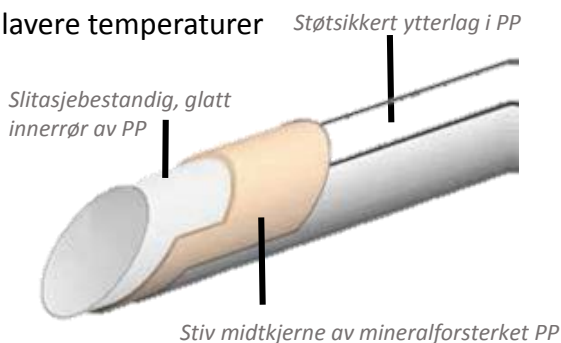

Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ www.vvsnrf.no)