

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Teknisk Informasjon



PRODUKT

CONEL Drain Kobling/bend

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel forpkn	Ant hel forpkn	Lev. varenr
2201029	110	Drain bend m/1 muffe	110mm x 15°	1	STK	0,205	0,164	ESK	20	CODB10015
2201031	110	Drain bend m/1 muffe	110mm x 30°	1	STK	0,229	0,183	ESK	20	CODB10030
2201032	110	Drain bend m/1 muffe	110mm x 45°	1	STK	0,248	0,198	ESK	20	CODB10045
2201033	110	Drain bend m/1 muffe	110mm x 67°	1	STK	0,288	0,23	ESK	10	CODB10067
2201034	110	Drain bend m/1 muffe	110mm x 87°	1	STK	0,345	0,276	ESK	10	CODB10087
2201052	90	Drain bend m/1 muffe	90mm x 15°	1	STK	0,115	0,092	ESK	10	CODB9015
2201053	90	Drain bend m/1 muffe	90mm x 30°	1	STK	0,129	0,103	ESK	10	CODB9030
2201054	90	Drain bend m/1 muffe	90mm x 45°	1	STK	0,141	0,113	ESK	20	CODB9045
2201055	90	Drain bend m/1 muffe	90mm x 67°	1	STK	0,253	0,202	ESK	10	CODB9067
2201056	90	Drain bend m/1 muffe	90mm x 87°	1	STK	0,18	0,144	ESK	10	CODB9087
2201046	75	Drain bend m/1 muffe	75mm x 15°	1	STK	0,069	0,055	ESK	10	CODB7015
2201047	75	Drain bend m/1 muffe	75mm x 30°	1	STK	0,074	0,059	ESK	10	CODB7030
2201048	75	Drain bend m/1 muffe	75mm x 45°	1	STK	0,084	0,067	ESK	15	CODB7045
2201049	75	Drain bend m/1 muffe	75mm x 67°	1	STK	0,089	0,071	ESK	10	CODB7067
2201051	75	Drain bend m/1 muffe	75mm x 87°	1	STK	0,094	0,075	ESK	10	CODB7087
2201041	50	Drain bend m/1 muffe	50mm x 15°	1	STK	0,045	0,036	ESK	20	CODB5015
2201042	50	Drain bend m/1 muffe	50mm x 30°	1	STK	0,047	0,038	ESK	20	CODB5030
2201043	50	Drain bend m/1 muffe	50mm x 45°	1	STK	0,05	0,04	ESK	20	CODB5045
2201044	50	Drain bend m/1 muffe	50mm x 67°	1	STK	0,05	0,04	ESK	10	CODB5067
2201045	50	Drain bend m/1 muffe	50mm x 87°	1	STK	0,059	0,047	ESK	20	CODB5087
2201035	40	Drain bend m/1 muffe	40mm x 15°	1	STK	0,034	0,027	ESK	20	CODB4015
2201036	40	Drain bend m/1 muffe	40mm x 30°	1	STK	0,03	0,024	ESK	20	CODB4030
2201037	40	Drain bend m/1 muffe	40mm x 45°	1	STK	0,038	0,03	ESK	20	CODB4045
2201038	40	Drain bend m/1 muffe	40mm x 67°	1	STK	0,036	0,029	ESK	20	CODB4067
2201039	40	Drain bend m/1 muffe	40mm x 87°	1	STK	0,039	0,031	ESK	20	CODB4087

Farge

hvit (lik RAL 9003)

CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale


For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

Vedlegg/Teknisk Informasjon

CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- IskrySTALLmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

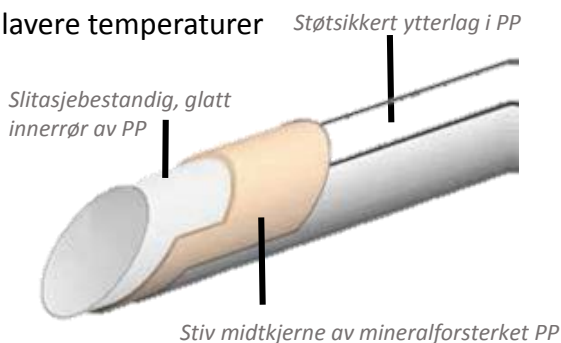

Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ www.vvsnrf.no)