

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Teknisk Informasjon

PRODUKT

CONEL Drain Grenrør

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.



NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	Lev. varenr
2201001	110	Drain Grenrør	110MM X 45°	1	STK	0,48	0,384	ESK	10	CODA10045
2201006	110	Drain Grenrør	110MM X 87°	1	STK	0,417	0,3336	ESK	10	CODA10087
2201021	90	Drain Grenrør	90MM X 45°	1	STK	0,28	0,224	ESK	10	CODA9045
2201026	90	Drain Grenrør	90MM X 87°	1	STK	0,243	0,1944	ESK	10	CODA9087
2201016	75	Drain Grenrør	75MM X 45°	1	STK	0,184	0,1472	ESK	5	CODA7045
2201019	75	Drain Grenrør	75MM X 87°	1	STK	0,144	0,1152	ESK	5	CODA7087
2201014	50	Drain Grenrør	50MM X 45°	1	STK	0,1	0,08	ESK	20	CODA5045
2201015	50	Drain Grenrør	50MM X 87°	1	STK	0,088	0,0704	ESK	10	CODA5087
2201009	40	Drain Grenrør	40MM X 45°	1	STK	0,064	0,0512	ESK	20	CODA4045
2201011	40	Drain Grenrør	40MM X 87°	1	STK	0,054	0,0432	ESK	10	CODA4087

Farge

hvit (lik RAL 9003)

CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale


For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

Vedlegg/Teknisk Informasjon

CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- Iskrytallmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

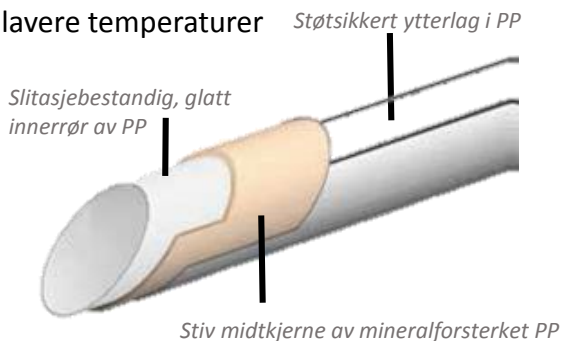

Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ www.vvsnrf.no)