

# CONEL

CONNECTING ELEMENTS

## Teknisk Informasjon

### PRODUKT

### CONEL Drain Grenrør m reduksjon



CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	ev. varenr
2201002	110	Drain Grenrør	110MM X 50MM X 45°	1	STK	0,276	0,2208	ESK	15	CODA1005045
2201003	110	Drain Grenrør	110MM X 50MM X 87°	1	STK	0,252	0,2016	ESK	10	CODA1005087
2201004	110	Drain Grenrør	110MM X 75MM X 45°	1	STK	0,334	0,2672	ESK	10	CODA1007045
2201005	110	Drain Grenrør	110MM X 75MM X 87°	1	STK	0,288	0,2304	ESK	5	CODA1007087
2201007	110	Drain Grenrør	110MM X 90MM X 45°	1	STK	0,382	0,3056	ESK	5	CODA1009045
2201008	110	Drain Grenrør	110MM X 90MM X 87°	1	STK	0,361	0,2888	ESK	5	CODA1009087
2201022	90	Drain Grenrør	90MM X 50MM 45°	1	STK	0,195	0,156	ESK	5	CODA905045
2201023	90	Drain Grenrør	90MM X 50MM 87°	1	STK	0,176	0,1408	ESK	10	CODA905087
2201024	90	Drain Grenrør	90MM X 75MM 45°	1	STK	0,239	0,1912	ESK	10	CODA907045
2201025	90	Drain Grenrør	90MM X 75MM 87°	1	STK	0,199	0,1592	ESK	10	CODA907087
2201017	75	Drain Grenrør	75MM X 50MM 45°	1	STK	0,13	0,104	ESK	10	CODA705045
2201018	75	Drain Grenrør	75MM X 50MM 87°	1	STK	0,109	0,0872	ESK	10	CODA705087
2201012	50	Drain Grenrør	50MM X 40MM X 45°	1	STK	0,079	0,0632	ESK	20	CODA504045
2201013	50	Drain Grenrør	50MM X 40MM X 87°	1	STK	0,069	0,0552	ESK	10	CODA504087

Farge

hvit (lik RAL 9003)

CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale


For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

## Vedlegg/Teknisk Informasjon

### CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner  
hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- IskrySTALLmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

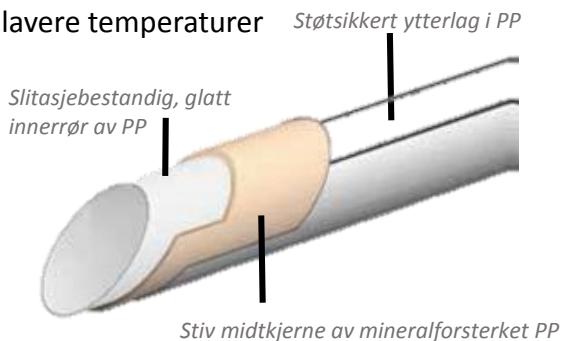

### Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ [www.vvsnrf.no](http://www.vvsnrf.no))