

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Teknisk Informasjon

PRODUKT

CONEL Drain Gumminippel

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.



Sort gumminippel med reduksjon for standard-koblinger

NRF varenr.	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel forpakn	Lev. varenr
2201065	Drain Gumminippel	40MM X 32MM	1	STK	0,016	0,013	ESK	20	CODGNS4030
2201066	Drain Gumminippel	50MM X 30MM	1	STK	0,037	0,030	ESK	20	CODGNS5030
2201067	Drain Gumminippel	50MM X 40MM	1	STK	0,024	0,019	ESK	20	CODGNS5040



Sort gumminippel med reduksjon for koblinger & vannlåsabend

NRF varenr.	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel forpakn	Lev. varenr
2201063	Drain Gumminippel	50MM X 40/32MM	1	STK	0,025	0,020	ESK	20	CODGN5030
2201064	Drain Gumminippel	50MM X 50MM	1	STK	0,037	0,030	ESK	20	CODGN5050

Farge hvit (lik RAL 9003)

CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale


For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

Vedlegg/Teknisk Informasjon

CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- IskrySTALLmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

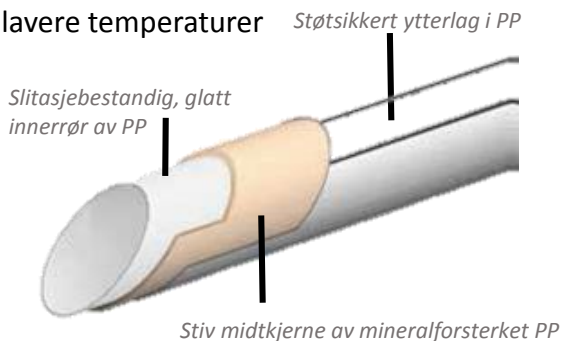

Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ www.vvsnr.no)