

# CONEL

CONNECTING ELEMENTS

## Teknisk Informasjon

### PRODUKT

### CONEL Drain Dobbelt & Hjørnedobbelt gren

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.



### CONEL Drain Dobbeltgren

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.		Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	Lev. varenr
2201027	110	Drain Dobbeltgren	110MM X 87°	1	STK		0,51	0,408	ESK	5	CODDA10087



### CONEL Drain Hjørne - Dobbeltgren

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.		Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	Lev. varenr
2201028	110	Drain Hjørne-dobbeltgren	110MM X 87°	1	STK		0,51	0,411	ESK	5	CODEDA10087

8


Farge hvit (lik RAL 9003)  
CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale  
For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

## Vedlegg/Teknisk Informasjon

### CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner  
hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- IskrySTALLmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

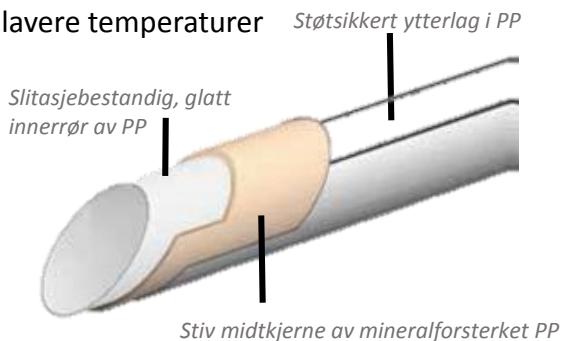

### Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ [www.vvsnrf.no](http://www.vvsnrf.no))