

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Teknisk Informasjon

PRODUKT

CONEL Drain Muffedeler

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.



PRODUKT

Langmuffe

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	ev. varenr
2201068	110	Drain langmuffe	110mm x 130	1	STK	0,269	0,215	ESK	10	CODLM100
2201069	90	Drain langmuffe	90mm x 120	1	STK	0,212	0,170	ESK	10	CODLM90

PRODUKT

Dobbeltmuffe

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	Lev. varenr
2201057	110	Drain dobbeltmuffe	110mm	1	STK	0,203	0,162	ESK	5	CODDM100
2201062	90	Drain dobbeltmuffe	90mm	1	STK	0,120	0,096	ESK	10	CODDM90
2201061	75	Drain dobbeltmuffe	75mm	1	STK	0,084	0,067	ESK	10	CODDM70
2201059	50	Drain dobbeltmuffe	50mm	1	STK	0,048	0,038	ESK	10	CODDM50
2201058	40	Drain dobbeltmuffe	40mm	1	STK	0,035	0,028	ESK	10	CODDM40

PRODUKT

Løpemuffe

NRF varenr.	Dn	Prod.navn og beskrivelse	Dimensjon/str	Enh	Salgs forp.	Vekt	Volum	hel for pakn	Ant hel for pakn	lev. varenr
2201119	110	Drain løpemuffe	110mm	1	STK	0,197	0,158	ESK	5	CODUM100
2201125	90	Drain løpemuffe	90mm	1	STK	0,117	0,094	ESK	10	CODUM90
2201123	75	Drain løpemuffe	75mm	1	STK	0,084	0,067	ESK	10	CODUM70
2201122	50	Drain løpemuffe	50mm	1	STK	0,048	0,038	ESK	10	CODUM50
2201121	40	Drain løpemuffe	40mm	1	STK	0,034	0,027	ESK	10	CODUM40

Farge

hvit (lik RAL 9003)

CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale


For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

Vedlegg/Teknisk Informasjon

CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- IskrySTALLmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

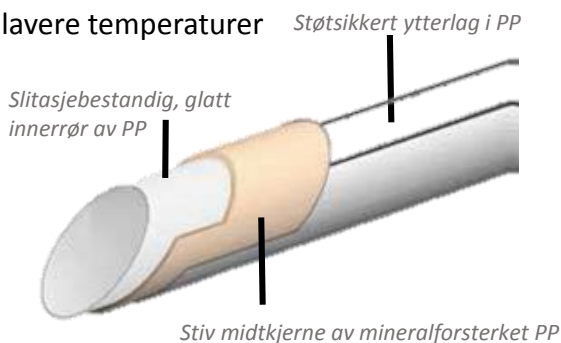

Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ www.vvsnrf.no)