

# CONEL

CONNECTING ELEMENTS

## Teknisk Informasjon

### PRODUKT

### CONEL Drain Overgang / Reduksjon

CONEL Drain, et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag i sterk polypropylen (PP) levert i standard dimensjoner.



NRF	Produkt tekst	Dimensjon	Enh	Salgs	Vekt	Volum	hel for	Ant hel for	Lev. varenr
				forp.			pakn		
2201131	Conel drain reduksjon kort	50-40mm	stk	10	0,030	0,190	krt	120	CODU5040K
2201132	Conel drain reduksjon kort	75-50mm	stk	10	0,051	0,287	krt	120	CODU7050K
2201133	Conel drain reduksjon kort	90-50mm	stk	10	0,071	0,299	krt	80	CODU9050K
2201134	Conel drain reduksjon kort	90-70mm	stk	10	0,072	0,578	krt	80	CODU9070K
2201135	Conel drain reduksjon kort	110-50mm	stk	10	0,110	0,315	krt	120	CODU10050K
2201136	Conel drain reduksjon kort	110-75mm	stk	10	0,110	0,610	krt	120	CODU10070K
2201137	Conel drain reduksjon kort	110-90mm	stk	20	0,110	0,710	krt	120	CODU10090K

Farge

hvit (lik RAL 9003)

CONEL Drain leveres med gummipakning, PP mineralforsterket materiale


For mer informasjon om produktet se teknisk info i brosjyren

## Vedlegg/Teknisk Informasjon

### CONEL Drain:

CONEL Drain-avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykk fritt avløp i hus iht. DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Et omfattende koblings- og festeprogram kompletterer systemet.

- God støydemping ved rett montasjeteknikk av fagmann
- Lett å legge på grunn av høy stivhet
- Mineralstoffer, ringstivhet og lav produktvekt skaper samlet høyere lydisolering
- Lav lengdeekspansjon
- Kjemisk veldig motstandsdyktig
- 3-lags rør levert i standard dimensjoner
  - hvorav slitasjebestandig, glatt innerrør av PP sikrer optimalt avløp og hindrer avleiringer eller blokkering. Kjerne av mineralstoffer og støtsikkert ytterrør
- UV-bestendig for utendørs lagring opptil 2 år
- Monteringsvennlig i lavere temperaturer
- IskrySTALLmerkede rør, dvs testet mot støt i lavere temperaturer

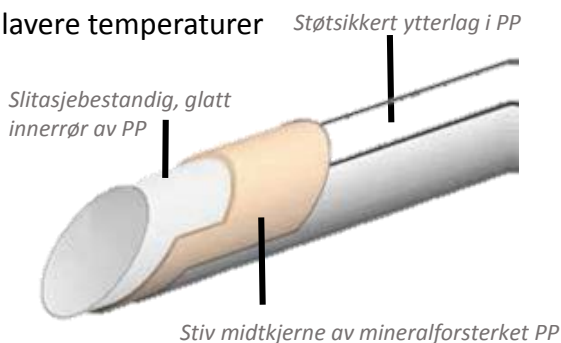

### Bruksområde

Rør, koblinger og pakninger kan brukes ved temperaturer inntil 90 °C.

De er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann med en pH-verdi på 2 (sur) til 12 (basisk).

Rørforbindelsene er tett opptil et innvendig vannovertrykk på 0,5 bar (5 m vannsøyle).

Rør og koblinger skal ikke brukes for:

- Ledninger som utsettes for en permanent belastning på over 90 °C
- Ledninger som fører avløpsvann med organiske løsemidler, f.eks. bensin, benzol

CONEL Drain avløpsrør og -koblinger er 100% resirkulerbare.

Bruksområder utover ovennevnte finner du i den tekniske bestandighetslisten (kompabilitet) øvrig FDV dokumentasjon/ [www.vvsnr.no](http://www.vvsnr.no))