



Livskvalitet siden 1825

Servantbatteri Ducentic

Krom

Produktets funksjoner

BLYFRITT



- Laget i forbindelse med Gustavsbergs 200-årsjubileum, for å feire arven med håndverk og design
- Svingbar tut, kan låses til 0, 60 eller 110 grader, eller asymmetrisk
- Inneholder mindre enn 0,1% bly

Artikkelnummer

NRF-nr.
1440208

Art.nr.
GB41217051

EAN
7391530087764

Informasjon om pakking

Lengde: 180 mm | Bredde: 345 mm | Høyde: 100 mm

Vekt: 1.34 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer




CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s

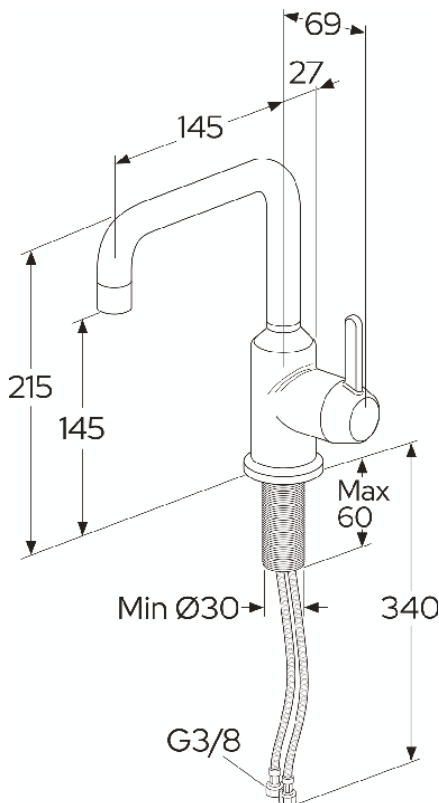

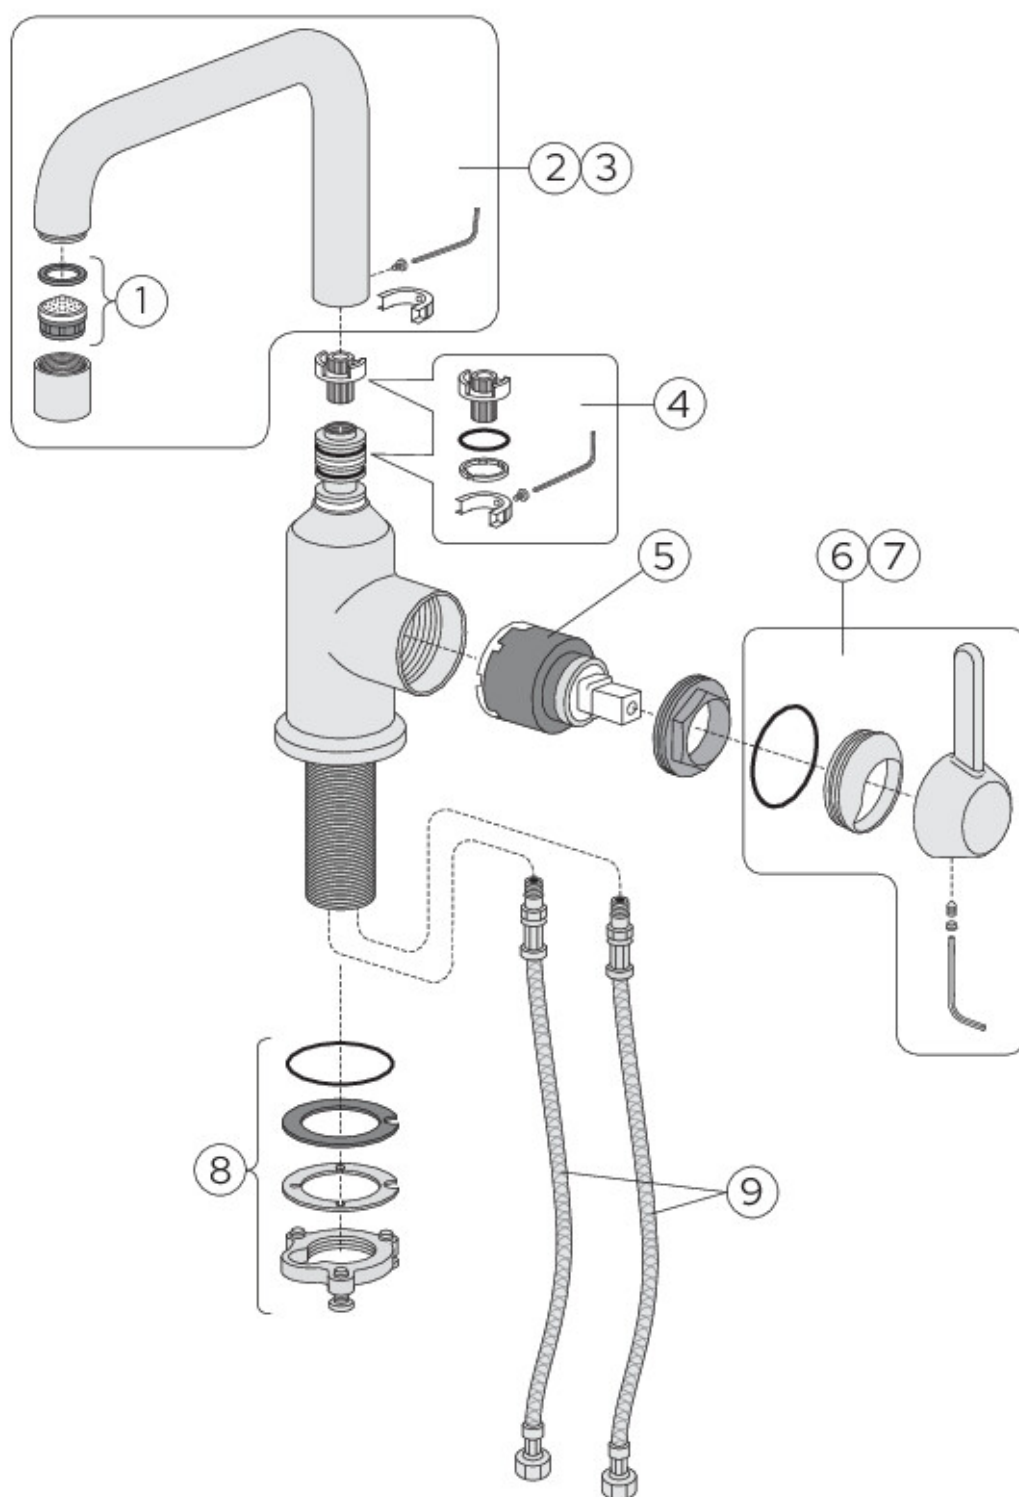


ExplodedView Ducentic_kitchen_1-hole
(Rev I. 2024-11-05)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Lufter		GB41650657
2	Kran Ducentic		GB41650656
3	Kran Ducentic		GB4165065619
4	Monteringssett		GB41650658
5	Patron Estetic kjøkken		GB41650567
6	Spak Ducentic		GB41650655
7	Spak Ducentic		GB4165065519
8	Monteringssett		GB41650665
9	SPX-slange		GB41636726 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer

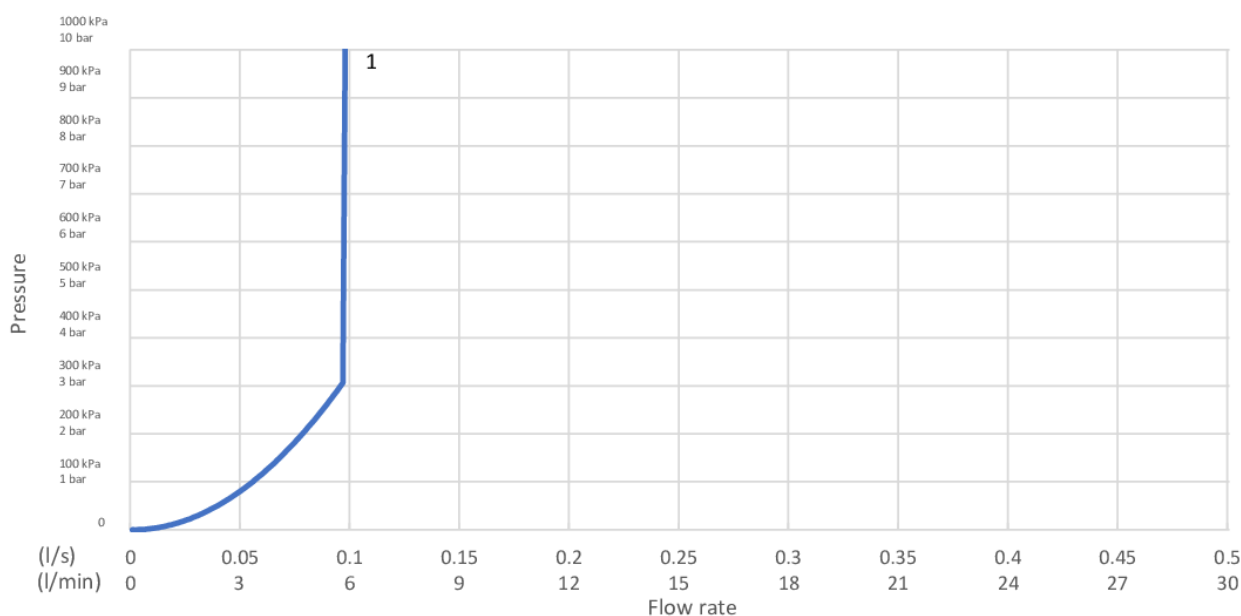

1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com