



Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN15
Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	105 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Program instillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUFI29-24004569-TH
KIWA SE	1886
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,29
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,56
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,66
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,49
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2064,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,86

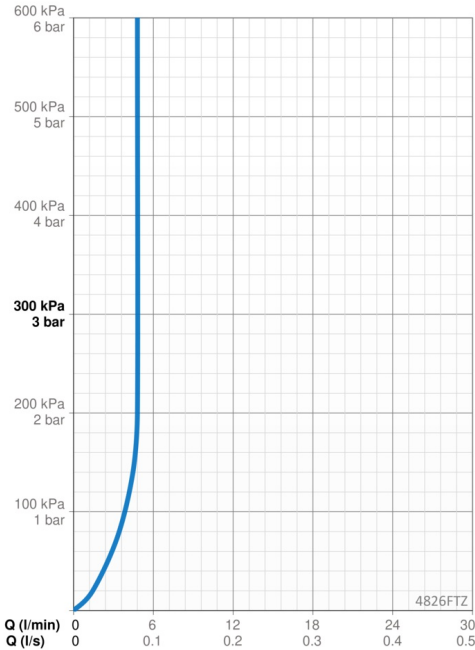

Reserve deler

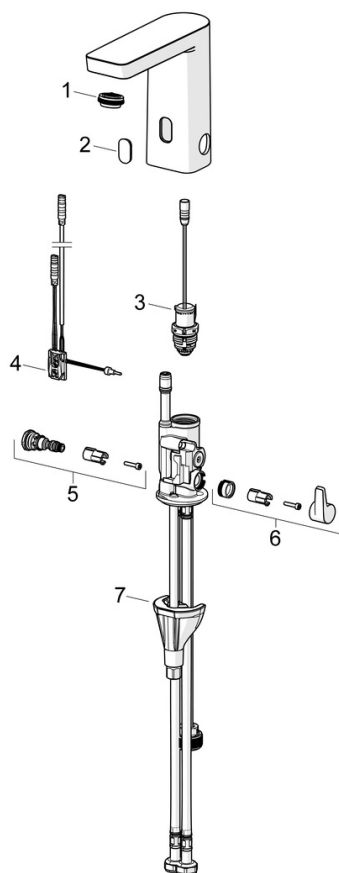

SP4816FZ

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, STD M24x1 HC PCA 8.0 l/min SSR	1016774V	
02	Vindu	1012249V	
03	Magnetventil, 3 V	601307V	4202968
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V	
05	Temperaturreguleringsdel	1000580V	
06	Temperaturreguleringsgrep	1016154V	
07	Kranfeste komplett	602610V	4205225