


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

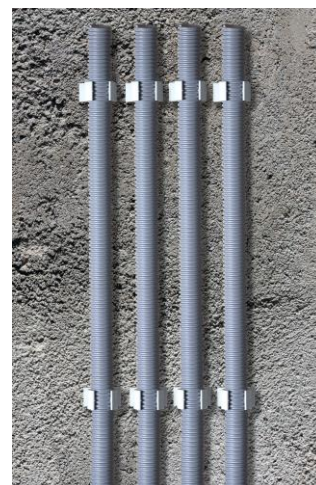

PEX FIX

Rörklammer för 25mm PEX

RSK 381 1022 // NRF 451 5956 ART.NR 19450 Vit

Klammern är tillverkad i PP (Polypropen).

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Tänk att använda vid klamring av skyddsrör till sk. slang i slang med diameter Ø25mm, men fungerar även i andra applikationer såsom många disk/tvättmaskinsslangar.

För fastsättning på rör används strapes (sk. buntband) rek. 7,6x500mm el längre, mot vägg används lämplig skruv.

Klammern är flexibel och anpassar sig från ca Ø50-rör till rakt mot vägg. Verifiera alltid att röret inte skadas/trycks ihop efter montage.

För liggande installationer rekommenderar vi 3st klammer per meter.

För stående installationer rekommenderar vi 2st klammer per meter.

Skarvar bör ha klammer på båda sidor av skarven !

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast