


## Alterna vaskerom høyskap m/1 dør

NRF nr.	Varenavn	Beskrivelse
7010376	Høyskap 60 cm med 1 dør eik	Vendbar dør, 4 flyttbare hyller, forboret for vertikalt håndtak
7010377	Høyskap 60 cm med 1 dør matt hvit	Vendbar dør, 4 flyttbare hyller, forboret for vertikalt håndtak
7010378	Høyskap 60 cm med 1 dør mørk eik	Vendbar dør, 4 flyttbare hyller, forboret for vertikalt håndtak
7010379	Høyskap 60 cm med 1 dør sand matt	Vendbar dør, 4 flyttbare hyller, forboret for vertikalt håndtak
7010381	Høyskap 60 cm med 1 dør grå matt	Vendbar dør, 4 flyttbare hyller, forboret for vertikalt håndtak
7010382	Høyskap 60 cm med 1 dør hvit høyglans	Vendbar dør, 4 flyttbare hyller, forboret for vertikalt håndtak

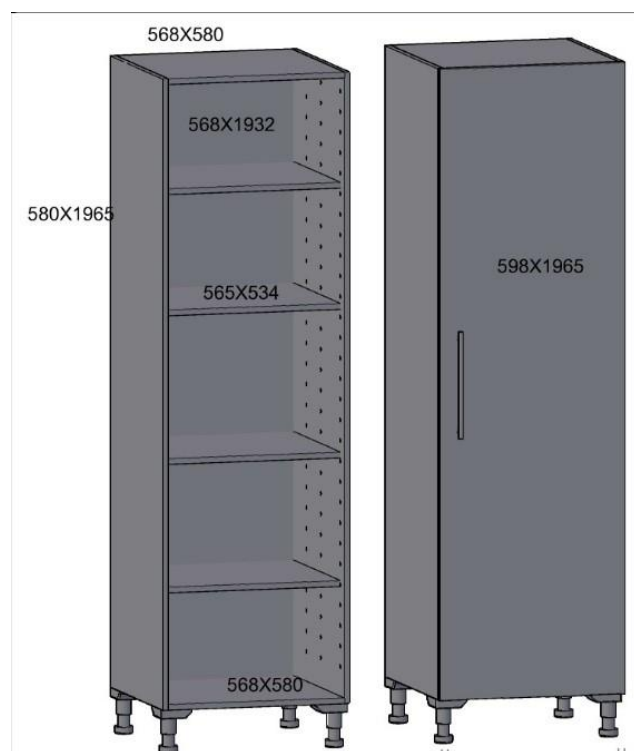

Produktansvarlig: Brødrene Dahl AS

Brødrene Dahl AS Brynsengveien 5, 0667 Oslo Tlf. 22 72 55 00

**Salgsstart:**

2023

**Materialer:**

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon med hvit høyglanslakk  
Fronter: 16 mm MDF med hvit høyglanslakk og UV-finish  
Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd  
Håndtak: Forkrommet stål  
Hengsler: Metall, med softclose

**Egenskaper:**

Vendbar dør  
4 flyttbare hyller  
Forboret for vertikalt håndtak  
Softclose i hengsler  
Ferdig montert, med unntak av ben og håndtak

**Monteringsmål:**

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm.  
Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap.

Avstand fra gulv til topp høyskap: 206,5-212,5 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 200-215 cm

*Merk! Høyden på ben må justeres til 14,5 cm for å passe til sokkel*

**Vedlikehold og rengjøring:**

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

**For armatur og servant:**

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

**For baderoms møbler:**

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i badrom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at badrommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbe eller blekende vaskemidler.