



Rowan benkeskap

Rowan 80 benkeskap, hassel

Produktnummer: 130507080 NRF:

Produktbeskrivelse

Rowan er en serie med stort utvalg i størrelser og farger. Underskapet er med to skuffer og har skinner med dempelukking. Underskapet kan kombineres med benkeplate og bolleservant i tillegg til heldekkende servant. Standard grep følger med. Grep i andre farger kan kjøpes som tilleggsprodukt.

Spesifikasjoner

Forpakning f-pak

Serie		GTIN
Produsent	KAME UAB	Enhet
Opprinnelsesland	LT	Antall
Farge	Hassel	Høyde (mm)
Materiale	MDF front / MFC side	Bredde (mm)
		Lengde (mm)
		Vekt (kg)

Drift og vedlikehold

Servantskap i laminert MDF/MFC er utviklet for å tåle daglig bruk på badet, og overflaten krever lite vedlikehold for å beholde sin kvalitet over tid. Rengjøring gjøres med en myk klut fuktet i lunkent vann, eventuelt tilsatt mildt såpevann. Etter rengjøring bør overflatene tørkes helt tørre for å hindre at fukt blir liggende på kanter, fronter eller innvendige flater. Ved flekker som ikke løsner med såpevann kan et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel benyttes. Slipemidler, sterke alkalier, klor, alkoholbaserte produkter og løsemidler skal ikke brukes, da dette kan skade laminatet og bryte ned overflatebeskyttelsen.


På badet er det spesielt viktig å unngå langvarig eksponering for vann. Søl fra dusjsoner, håndvask eller kondens bør tørkes opp umiddelbart, da fukt som trenger inn i skjøter eller samlinger kan forårsake svelling eller deformasjon. Servantskapet bør ikke utsettes for direkte varme fra tørkeutstyr eller varmeovner. Håndtak og skuffer



kan rengjøres på samme måte som øvrige flater. Med skånsom og regelmessig rengjøring vil servantskapet opprettholde både funksjon og utseende i mange år.

Teknisk Tegning

Deletegning

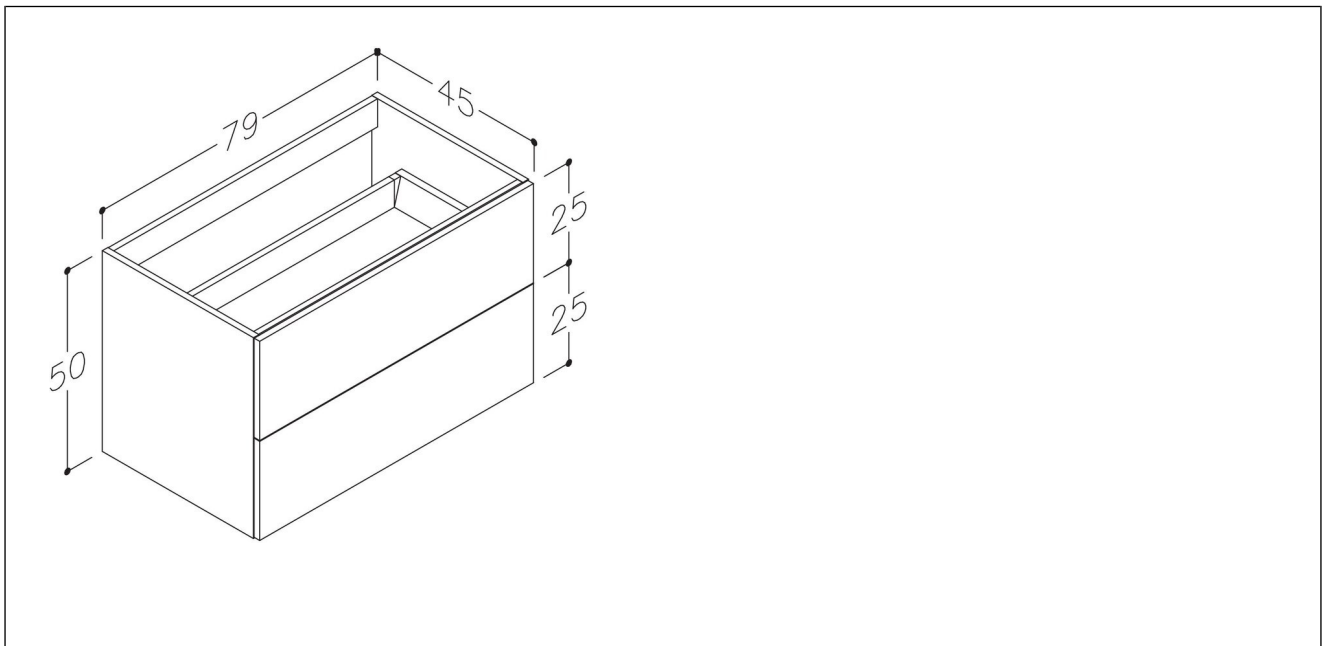

Montering

Servantskapet monteres i henhold til leverandørens monteringsanvisning og bør installeres av fagperson med erfaring fra baderomsinnredning. Skapet skal festes solid til veggkonstruksjonen og kontrolleres for korrekt nivå og stabilitet før bruk. Utsparinger for rør må utføres slik at konstruksjonen ikke svekkes, og alle åpne flater rundt rørgjennomføringer skal forsegles for å begrense fuktinntrengning. Det er viktig at skapet ikke utsettes for direkte vannsprut fra dusj eller liknende uten tilstrekkelige skjermingsløsninger. God ventilasjon i rommet bidrar til stabile forhold og reduserer risikoen for fuktrelaterte skader.

Reklamasjonsvilkår

Servantskapet monteres i henhold til leverandørens monteringsanvisning og bør installeres av fagperson med erfaring fra baderomsinnredning. Skapet skal festes solid til veggkonstruksjonen og kontrolleres for korrekt nivå og stabilitet før bruk. Utsparinger for rør må utføres slik at konstruksjonen ikke svekkes, og alle åpne flater rundt rørgjennomføringer skal forsegles for å begrense fuktinntrengning. Det er viktig at skapet ikke utsettes for direkte vannsprut fra dusj eller liknende uten tilstrekkelige skjermingsløsninger. God ventilasjon i rommet bidrar til stabile forhold og reduserer risikoen for fuktrelaterte skader.

Anvisning for deponering

Servantskapet skal leveres til godkjent gjenvinningsstasjon ved kassering. Laminert MDF/MFC sorteres vanligvis som



trebasert avfall eller komposittmateriale etter lokale bestemmelser. Metallbeslag, skruer og monteringskinner bør demonteres og sorteres separat før levering.