

A modern outdoor hot tub is the central focus, set within a wooden pergola structure. The hot tub is white with a black base and is surrounded by a wooden deck. A living wall of green plants hangs over the hot tub. Two black lanterns with lit candles are on the ground in front of the hot tub. The pergola has string lights and a wooden ceiling. The overall atmosphere is warm and inviting.

VIKINGBAD

OPPSTARTSGUIDE
ISBLINK

Gratulerer med ditt nye massasjebad fra Vikingbad!

I denne raske oppstartsguiden vil du få informasjonen du trenger for å starte installasjonen av badet og å gjøre det klart for bading.

For sikker bruk og riktig vedlikehold les nøye igjennom de resterende manualene:



Manualer



Pleiemiddelkalkulator



Pleiemidler



Tilbehør

VIKINGBAD

Versjon 1.00.2022



Serienummer på ditt bad

PLASSERING AV MASSASJEBADET



- 1 Massasjebadet må stå på en vannrett og jevn overflate som tåler en vekt på 500 kg pr m2.
- 2 Sikre massasjebadet slik at ikke barn eller voksne kan falle uti.
- 3 Det er ikke behov for vanntilkobling, man fyller karet med en hageslange.
- 4 Man må ha fast strømtilkobling fra sikringsskapet med jordfeilbryter, som må være installert av en autorisert montør
- 5 Sørg for tilgang rundt hele spaet på minimum 60 cm. Ved nedfelt kar er det smart og legge klart løftestropper slik at man enkelt kan heve karet om nødvendig.
Det må også være mulig å demontere alle sidepanelene.
- 6 Karet må ikke stå under en takrenne, eller andre steder hvor det drypper vann. Dette er for å hindre misfarging og forurenset vann
- 7 Plasser utstyersrommet slik at det har tilgang til en hver tid

Spaet ditt blir levert med enten skumgummilist eller aluminiums beslag for å skjule skruene for hjørnepanelene.

Alternativ 1:

1. Ta vekk skumgummilistene som skjuler skruene på hver side av hjørnet (2stk)



Alternativ 2:

1. Dra ned beslaget slik at du får tak. Vri så beslaget vekk fra hjørnet for å løsne det.



Likt for begge:


2. Skru ut seks skruer, tre på hver side av hjørnet.



3. Skru ut siste skruen på frontpanelet deretter løft av frontpanelet



Tilkobling ved bruk av **230V 1-Fas**

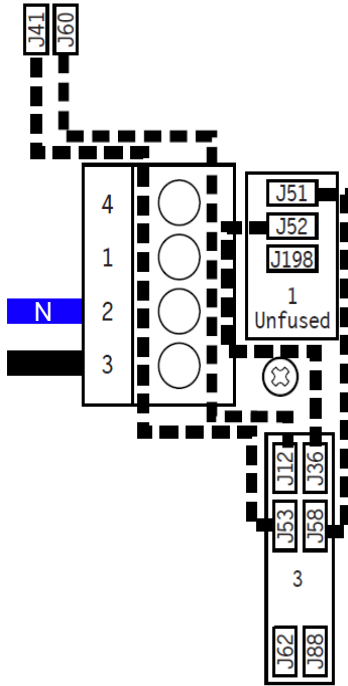


20A, 25A og 32A sikring

Kontroller følgende lasker:

- » Fra J41 til J53
- » Fra J60 til J12
- » Fra J51 til J58
- » Fra J52 til J36

STRØMALTERNATIV																									
1 fas 230V 32A			<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td> </tr> </table>	ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OFF	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
OFF	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
1 fas 230V 25A Begrensning forekommer		+ ELLER +	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td> </tr> </table>	ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OFF	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
OFF	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
1 fas 230V 20A Begrensning forekommer		+ ELLER +	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td><td>█</td> </tr> </table>	ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OFF	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
OFF	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█															
HVA BETYR SYMBOLENE:	Ingen begrensninger	Ikke kompatibel	Varme Lav hastighet pumpe 1 Lav & høy hastighet pumpe 1 Høy hastighet pumpe 2 Lav & høy hastighet pumpe 2																						

Tilkobling ved bruk av **400V**

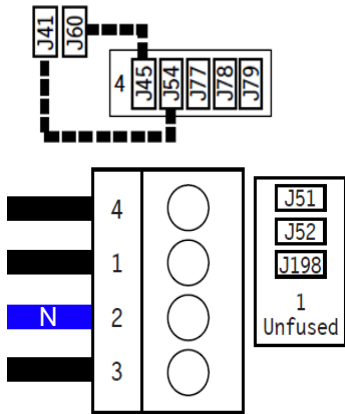

16A, 20A, 25A og 32A sikring


OBS! endring i lasker:

Ta vekk følgende:

- » J51 til J58 må fjernes
- » J52 til J36 må fjernes

Koble til følgende:

- » J41 til J54 må tilkobles
- » J60 til J45 må tilkobles



STRØMALTERNATIV																									
400V 16A		<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>		ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OFF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
OFF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
HVA BETYR SYMBOLENE:	Ingen begrensninger	Ikke kompatibel	Varme Lav hastighet pumpe 1 Lav & høy hastighet pumpe 1 Høy hastighet pumpe 2 Lav & høy hastighet pumpe 2																						


HVORDAN MONTERE FILTER



Vri ytre skimmer til åpen (Mot klokken) og løft opp




Løft opp indre skimmer.



Skru filter mot klokken for å løsne å dra opp.

Riktig vannivå

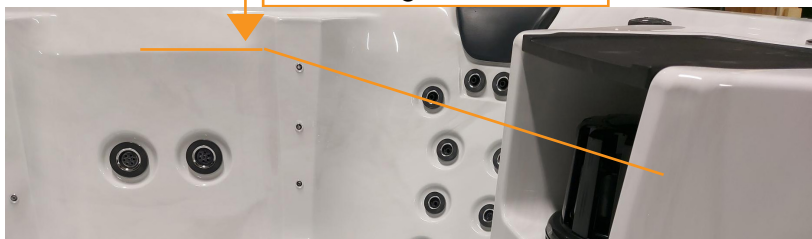

PLEIEMIDDELVEILEDNING

Oppstart og nypåfylling

1. Tilsett 85ml No Scale når badet fylles opp.
2. Når filtreringen starter, tilsett 30ml Bright & Clear.
3. Test vannets alkalitet med teststrips og reguler om nødvendig med Alka Up eller Alka Down.
Korrekt nivå er mellom **80-120mg/l**
4. Sjokkbehandle vannet ved å tilsette ett av følgende alternativ:

Alternativ 1 14 stk SunWac 9	Alternativ 2 8 stk SunWac 12	Alternativ 3 30ml MiniChlor
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Merk: Vent til klornivået er mellom 3,0 - 5,0 mg/l før bading.

OBS! La alltid lokket være åpent i 20 minutter ved kloring slik at det høye klornivået ikke skader skallet, lokkets underside eller andre komponenter.

5. Når vannet er varmet opp til ønsket temperatur måles vannets pH-verdi. Bruk DPD-tester for nøyaktig måling.
Reguler med pH Up eller pH Down slik at nivået blir mellom 7,0 - 7,4.

Før bading

Det er viktig å vaske seg godt før bading. En person som ikke har vasket seg vil forurense badet 200 ganger mer.

Mål vannets klornivå. Er det under 1, tilsett ett av følgende alternativer og start pumpen(e) til massasjebadet. Ha lokket åpent.

Alternativ 1 7 stk SunWac 9	Alternativ 2 4 stk SunWac 12	Alternativ 3 15ml MiniChlor
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Etter bading

Mål vannets klorverdi etter badet. Er det under 1 tilsett ett av følgende alternativer og start pumpen(e) til massasjebadet. Ha lokket åpent i ca. 20 minutter.

Alternativ 1 7 stk SunWac 9	Alternativ 2 4 stk SunWac 12	Alternativ 3 15ml MiniChlor
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------



UKENTLIG VEDLIKEHOLD

1. Tilsett 45ml No Scale og 30ml Bright & Clear.
2. Kontroller pH-, klor- og alkalitetsnivået med DPD-tester/teststrips.

Klornivå **1,0 - 3,0 mg/l**

Alkalitetsnivå **80 - 120 mg/l**

pH-nivået **7,0 - 7,4**

3. Hvis klornivået er under 1. Tilsett ett av følgende alternativ:

Alternativ 1 14 stk SunWac 9	Alternativ 2 8 stk SunWac 12	Alternativ 3 30ml MiniChlor
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

4. Ha lokket åpent i ca. 20 minutter.

Hver 14 dag.

Filterrens

Skyll filteret og plasser det i et kar/bøtte med vann tilsatt Filter Cleaner. Skyll filteret grundig før det tas i bruk igjen. Vikingbad anbefaler at man har to sett med filter, slik at man har ett sett i bruk og ett sett som står klar til bruk.

Periodisk Vedlikehold

Det anbefales å skifte ut vannet 2-4 ganger årlig, dette vil være avhengig av bruk. Før vannet tømmes tar man ut filteret og tilsetter 500ML Biofilm Cleaner. Start pumpene og la den stå og kjøre i ca. 30 minutter. Etter dette tømmes badet og skylles rent. Fyll opp badet og kjør alle massasjepumper i noen minutter. Tøm ut skyllevannet. Vikingbad anbefaler også å vaske overflaten med Cleansing Cream og polere skallets overflate med Beauty Polish før nytt vann tilføres. Før nypåfylling kan filteret settes tilbake.



STARTSETT MED PLEIEMIDLER



DPD Tester (20 tester)

Bassengtester til måling av klor og pH.
Tilsammen kan man utføre 20 målinger med et DPD testsett.



Teststrips (50 stk)

Teststrips for måling av klor, bromin, pH og alkalitet. Leveres i eske med 50 strips.



SunWac 9 m/180stk

SunWac 9 brukes i større massasjebad med vanninnhold mellom 500 og 1250 liter hvor vannet gjenbrukes over lengre perioder.



Biofilm Cleaner (500 ml)

Benyttes 2-4 ganger årlig for å rense det skjulte rørsystemet i utendørs massasjebad.

Leveres i 500ml flaske hvor hele benyttes for å gjennomføre en renseprosess. Man tilsetter Biofilm Cleaner i brukt vann før tømming av massasjebadet



NoScale (500 ml)

No Scale motvirker utfelling av metall, kalk og oker.

Leveres i 500 ml flaske med doseringsskala.



Filter Cleaner (500 ml)

Filter Cleaner, et konsentrert rensemiddel spesielt utviklet for rengjøring av filterpatroner i utendørs massasjebad. Produktet fjerner smuss, fett, lotion og såperester som kan sitte fast i filterpatronen. Leveres i 500ml flaske med doseringsskala.



Bright & Clear (500 ml)

Bright & Clear brukes i utendørs massasjebad for å samle de fine svevepartiklene som kan gjøre vannet grått og uklart.

Leveres i 500ml flaske med doseringskala.



pH Down (500 ml)

pH Down benyttes for å senke vannets pH-verdi og totale alkalitet. pH Down leveres i 500ml flaske med doseringskala på siden.



Foam Down (500 ml)

Foam Down tilsettes for å bryte ned sjenerende skumdannelser som kan oppstå fra såperester og kosmetikkrester som i vannet på utendørs massasjebad. Leveres i 500ml flaske med doseringskala.



Alka Up (1 kg)

Alka Up benyttes for å heve vannets alkalitet slik at det er enklere å stabilisere pH-verdien. Produktet brukes i områder med bløtt vann. Leveres i 1 kg enheter.

UTVALGT TILBEHØR



ControllMySpa
Styr badet fra din smartenhet



Med Wifi-modulen Balboa Controll My Spa vil du få full kontroll på ditt massasjebad fra hvor som helst i verden, og vi anbefaler spesielt denne enheten til hytter. Via en app kan du aktivere dyser, sjekke eller stille inn temperaturen, og kontroller lysene samt mye mer fra smartenheten din. Med Wifi-modulen Balboa Controll My Spa vil også VikingBad ha muligheten til og feilsøke spaet ditt ved hjelp av fjernstyring dersom uhellet skulle være ute.

Denne modulen gir deg tilgang til fjernstyring av flere funksjoner samt få status direkte til mobilen din via skytjenesten til Balboa.

Eksempler på funksjoner:

- Planlegg oppvarming.
- Styre Chromazone
- Start og stopp av pumper.
- Sett temperatur.
- Endre mellom Ready / Rest mode.
- Sett filter syklus direkte i appen.
- Egendefinerte varsler.



SpaFrog Floating System

Komplett sett med floater, brominpatron og kondisjoneringspatron.

Et avansert og revolusjonerende system for å kontrollere vannkvaliteten i massasjebadet.

Spa Frog floater kan benyttes i alle utendørs massasjebad.

Scuba II

Scuba II er ett håndholdt photometer, som gir den mest nøyaktige måten for å sjekke at vannkvaliteten er i orden.



Pool Mate

Flytebar i isopor som isolerer godt og bevarer kald som varm drikke på en god måte.

- Flytebar med 6 plasser.
- Passer til spa og basseng.



SpaVac

Brukes til og fjerne sand, småstein og andre rester som måtte befinne seg i bunnen av ditt massasjebad.



VIKINGBAD

Forhandler:

VikingBad AS, Postboks 96, 4891 Grimstad.
Tel: 37 09 06 00 Epost: post@vikingbad.no Website: www.vikingbad.no



Sertifikat nr: 3822.