


NRF 3403424

Gulvsluk PBX 110 MP

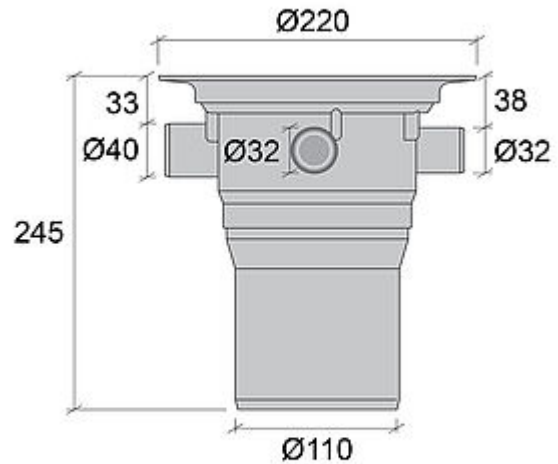

Gulvsluk med 4 stk. ekstrainnløp og Ø110 mm tilkoblingsrør. 2 stk. Ø40 mm (slett ende) og 2 stk. Ø32 mm (muffer). Alle ekstrainnløp kuttes av ved behov. Gulvsluket leveres med mattepakke for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en vannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

Gulvsluket leveres med en mattepakke som inneholder følgende: hvit klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring og hvit gulvslukrist i plast med sklisikring.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153. I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørking.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europeanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403424
KATEGORI	Bunnutløp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PBX 110 MP
DIMENSJON	Ø110 mm
FUNKSJON	Bunnutløp
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 2,0 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-