


NRF 3403426

Gulvsluk PVB 110 MP Volumsluk

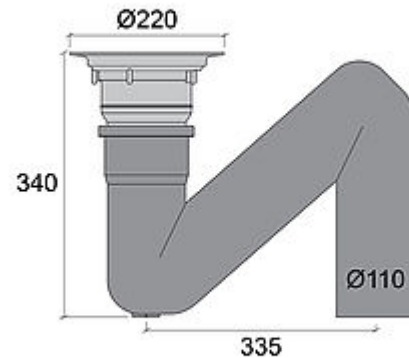

Gulvsluk for svært store volumer og med en selvrensende gjennomstrømningsvannlås (S-vannlås). Gulvsluket leveres med mattepakke for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

Gulvsluket leveres med en mattepakke som inneholder følgende: grå klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring og gulvslukrist Ø163 mm i 3 mm tykt rustfritt stål uten uttak.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153 . I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europenorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403426
KATEGORI	Bunnutløpp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PVB 110 MP Volumsluk
DIMENSJON	Ø110 mm
FUNKSJON	Sideutløp - S- vannlås
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 4,5 l/s
MATERIALE	Hvit / Sort PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-