


NRF 3403429

Gulvsluk PS 75 X MP

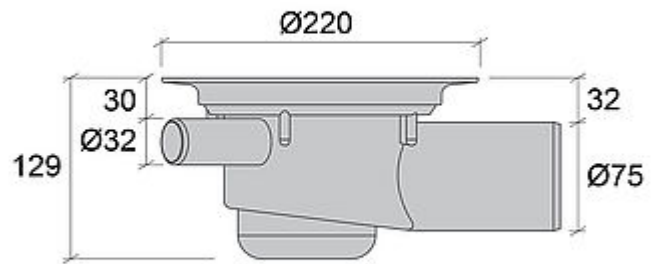

Gulvsluk med 2 stk. ekstrainnløp Ø32 mm (slett ende) som sages til etter behov. Gulvsluket leveres med mattepakke for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en vannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153 . I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403429
KATEGORI	Sideutløp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 75 X MP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,7 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-