


NRF 3403431

Gulvsluk PS 86 Ø75 MP

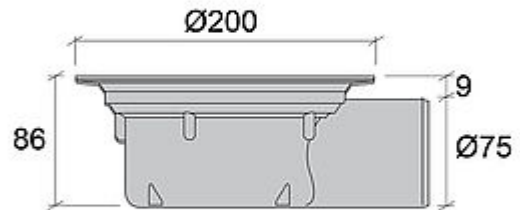

Gulvsluk med ekstremt lav byggehøyde (86 mm). Bare for installasjon i betongbjelkelag. Gulvsluket leveres med mattepakke, men uten gulvslukrist, for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en pungvannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. Gulvsluket kan utstyres med en forhøyingsring ved behov.

Gulvsluket leveres med følgende: grå klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål og O-ring.

I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørking.
- JAFØs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europenorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403431
KATEGORI	Sideutløp uten overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 86 Ø75 MP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Uten rist
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,2 l/s
MATERIALE	Grå PEH
OVERFLATE / BEHANDLING	-