


NRF 3403435

Gulvsluk PS 86 Ø50 FOR BELEGG

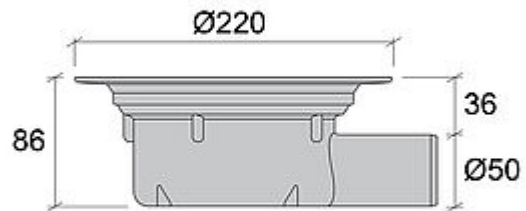

Gulvsluk med ekstremt lav byggehøyde (86 mm). Bare for installasjon i betongbjelkelag. Gulvsluket leveres med mattepakke med uttak Ø34 mm for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en pungvannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser. Gulvsluket kan utstyres med en forhøyningsring ved behov.

Gulvsluket leveres med en mattepakke som inneholder følgende: grå klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring og gulvslukrist Ø150 mm i 3 mm tykt rustfritt stål med uttak Ø34 mm.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153. I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørring.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europeanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403435
KATEGORI	Sideutløp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 86 Ø50 FOR BELEGG
DIMENSJON	50mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 0,7 l/s
MATERIALE	Grå PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-