


NRF 3403437

Gulvsluk PS 86 Ø50

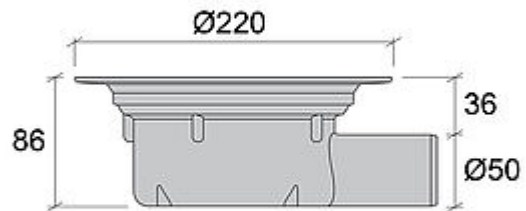

Gulvsluk med ekstremt lav byggehøyde (86 mm). Gulvsluket leveres med mattepakke, men uten gulvslukrist, for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en pungvannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. Gulvsluket kan utstyres med en forhøyningsring ved behov.

Gulvsluket leveres en mattepakke som inneholder følgende: grå klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål og O-ring.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153. I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørring.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europeanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403437
KATEGORI	Sideutløp uten overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 86 Ø50
DIMENSJON	Ø50 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Uten rist
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 0,7 l/s
MATERIALE	Grå PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-