


NRF 3403513

Gulvsluk PS 86 Ø75 FOR FLISER

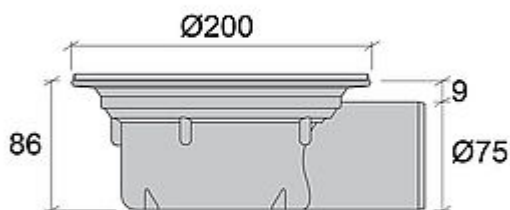

Gulvsluk med ekstremt lav byggehøyde (86 mm). Bare for installasjon i betongbjelkelag. Gulvsluket leveres med en flisepakke uten uttak og en pungvannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. Gulvsluket kan utstyres med en forhøyningsring ved behov.

Gulvsluket leveres med en flisepakke som inneholder følgende: grå klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring, rustfri flisramme 200 x 200 x 1 mm og rustfri gulvslukrist Ø163 mm uten uttak.

I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørking.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstillter kravene i Europanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403513
KATEGORI	Sideutløp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 86 Ø75 FOR FLISER
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,2 l/s
MATERIALE	Grå PEH
OVERFLATE / BEHANDLING	-