


NRF 3403533

Gulvsluk PBL 75 MP

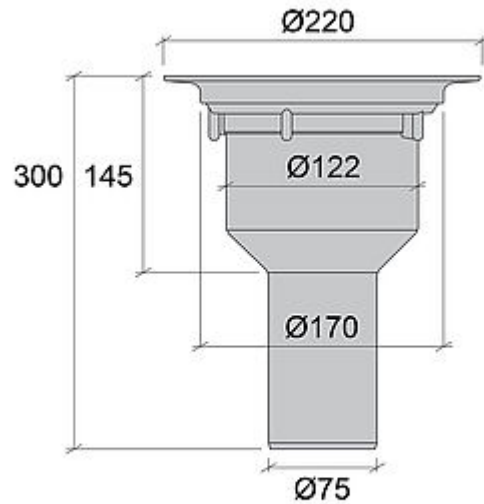

Gulvsluk med ekstra langt Ø75 mm tilkoblingsrør. Det lange utløpsrøret gjør gulvsluket egnet for renovering i mellombjelkelag eller kryperom der gulvsluket kan føres gjennom bjelkelaget og kobles på undersiden, for eksempel i undertak. Gulvsluket leveres med mattepakke for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt og en pungvannlås som enkelt kan rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

Gulvsluket leveres med en mattepakke som inneholder følgende: hvit klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring og hvit gulvslukrist i plast med sklisikring.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153. I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Gulvsluket kan suppleres med en låsering som gjør det om til en tilbakeslagsventil.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørking.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europanorm EN 1253.

NRF NUMMER	3403533
KATEGORI	Bunnutløpp med overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PBL 75 MP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Bunnutløp
VARIANT	Med slukrist (MP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 2,0 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-