


NRF 3403536

Gulvsluk PS 86 Ø50 FOR FLISER

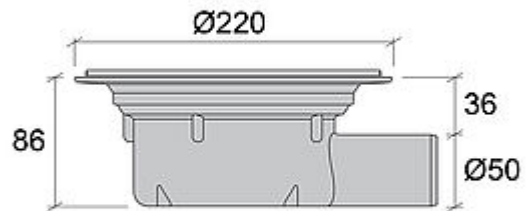

Gulvsluk med ekstremt lav byggehøyde (86 mm). Gulvsluket leveres med en flisepakke uten uttak og en pungvannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. Gulvsluket kan utstyres med en forhøyingsring ved behov.

Gulvsluket leveres med en flisepakke som inneholder følgende: grå klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring, rustfri flisramme 200 x 200 x 1 mm og rustfri gulvslukrist Ø163 mm uten uttak.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153. I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørrking.
- JAFØs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europeanorm EN 1253.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| NRF NUMMER | 3403536 |
| KATEGORI | Sideutløp med overdelspakke |
| PRODUKT | Gulvsluk |
| PRODUKTNAVN | PS 86 Ø50 FOR FLISER |
| DIMENSJON | Ø50 mm |
| FUNKSJON | Sideutløp |
| VARIANT | Med slukrist |
| TRYKK / STRØMME / TEMP | Kap. 0,7 l/s |
| MATERIALE | Grå PP |
| OVERFLATE / BEHANDLING | - |