


NRF 3403726

Avløpstrakt PSU 32 MP

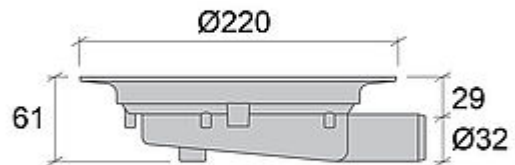

Spygatt som kobles til gulvsluk med ekstrainnløp. Mangler vannlås og kan ikke kompletteres med vannlås. Spygattet er egnet i kalde områder, da vannlås mangler. I kalde områder ville vannlåsen fryst og forårsaket skader på et konvensjonelt gulvsluk. Spygattet leveres med mattepakke for tilkobling mot plastmatte som tetningssjikt. NB! JAFØs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153 . I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- JAFØs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europanorm EN 1253.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| NRF NUMMER | 3403726 |
| KATEGORI | Sideutløp med overdelspakke |
| PRODUKT | Avløpstrakt |
| PRODUKTNAVN | PSU 32 MP |
| DIMENSJON | Ø32 mm |
| FUNKSJON | Sideutløp |
| VARIANT | Med slukrist (MP) |
| TRYKK / STRØMME / TEMP | Kap. 0,4 l/s |
| MATERIALE | Hvit PP |
| OVERFLATE / BEHANDLING | - |