


NRF 7113130

Gulvsluk PB 75 UMP

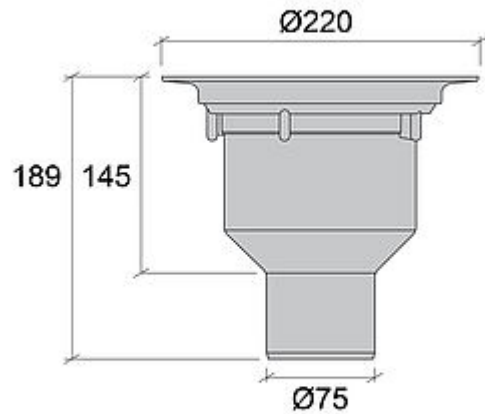

Gulvsluk som passer installasjoner der du ikke har spesielle behov. Gulvsluket leveres uten mattepakke (UMP). Gulvsluket leveres med pungvannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFØs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153 . I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Gulvsluket kan suppleres med en låsering som gjør det om til en tilbakeslagsventil.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørring.
- JAFØs gulvsluk tilfredsstillere kravene i Europeanorm EN 1253.

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| NRF NUMMER | 7113130 |
| KATEGORI | Bunnutløpp uten overdelspakke |
| PRODUKT | Gulvsluk |
| PRODUKTNAVN | PB 75 UMP |
| DIMENSJON | 75mm |
| FUNKSJON | Bunnutløp |
| VARIANT | Uten slukrist (UMP) |
| TRYKK / STRØMME / TEMP | Kap. 2,0 l/s |
| MATERIALE | Hvit PP |
| OVERFLATE / BEHANDLING | - |