


NRF 7113149

Avløpstrakt PSU 32 UMP

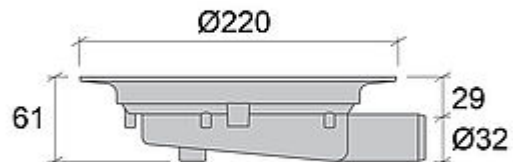

Spygatt som kobles til gulvsluk med ekstrainnløp. Mangler vannlås og kan ikke kompletteres med vannlås. Spygattet er egnet i kalde områder, da vannlås mangler. I kalde områder ville vannlåsen fryst og forårsaket skader på et konvensjonelt gulvsluk. Spygattet leveres uten mattepakke (UMP). NB! JAFØs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153 . I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- JAFØs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europeanorm EN 1253.

NRF NUMMER	7113149
KATEGORI	Sideutløp uten overdelspakke
PRODUKT	Avløpstrakt
PRODUKTNAVN	PSU 32 UMP
DIMENSJON	Ø32 mm
FUNKSJON	Bunnutløp
VARIANT	Uten slukrist (UMP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 0,4 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-