


NRF 7113155

Gulvsluk PS 75 X UMP

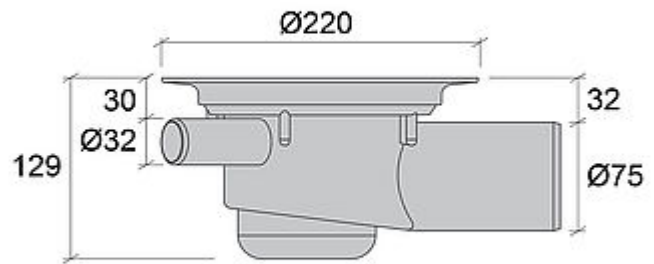

Gulvsluk med 2 stk. ekstrainnløp Ø32 mm (slett ende) som sages til etter behov. Gulvsluket leveres uten mattepakke (UMP). Gulvsluket leveres med en vannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

Gulvsluket leveres med en mattepakke som inneholder følgende: hvit klemring, 5 stk. tilhørende spesialskruer uten spiss i syrefast rustfritt stål, O-ring og hvit gulvslukrist i plast med sklisikring.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153. I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstillende kravene i Europanorm EN 1253.

NRF NUMMER	7113155
KATEGORI	Sideutløp uten overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 75 X UMP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Uten slukrist (UMP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,7 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-