


NRF 7113157

Gulvsluk PBL 75 UMP

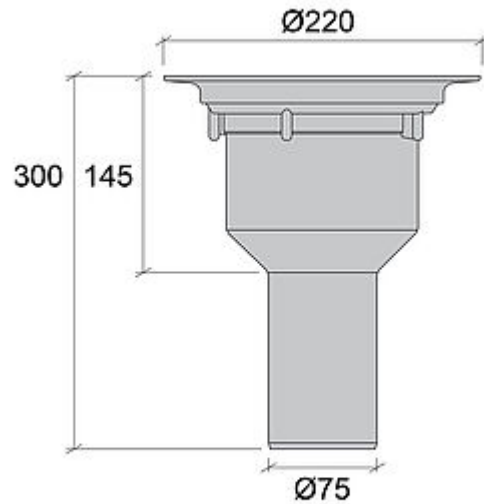

Gulvsluk med ekstra langt Ø75 mm tilkoblingsrør. Det lange utløpsrøret gjør gulvsluket egnet for renovering i mellombjelkelag eller kryperom der gulvsluket kan føres gjennom bjelkelaget og kobles på undersiden, for eksempel i undertak. Gulvsluket leveres uten mattepakke (UMP). Gulvsluket leveres med en pungvannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgolv eller fliser.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153 . I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Gulvsluket kan suppleres med en låsering som gjør det om til en tilbakeslagsventil.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørrking.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europeanorm EN 1253.

NRF NUMMER	7113157
KATEGORI	Bunnutløpp uten overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PBL 75 UMP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Bunnutløp
VARIANT	Uten slukrist (UMP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 2,0 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-