

**Applikasjon:**

For montering i en veggkonstruksjon.

Ved montering i vegg kreves vannsikring i henhold til Tek 17

For installasjon av vegghengt WC skåler med tilkoblingsmal 180mm eller 230mm.

For vegghengt toalett.

**Spesifikasjoner:**

- Dobbel spyling med justerbart volum
- Kompatible med alle 1904 trykkplater
- Ramme: Pulverlakkert metall.
- Konstruksjonen av polystyrene isolasjon forhindrer kondens på tankens overflate, og demper vibrasjoner fra tanken.
- Rammen tillater forankring i eller foran en vegg.
- Service åpningen forenkler montering. Servicetilgang via trykkplate.
- Installasjonsdybde justerbar fra 125-250mm.
- Installasjonsmodulen er dekket med PP panel og det er ikke behov for ekstra skruer eller festebeslag.
- Justerbare anker føtter og et fjærlåssystem, med en variasjon på 0-200mm.
- Skyveskinne støtten for avløpskoblingen kan settes i åtte forskjellige posisjoner mellom 0-93mm.
- Vanntilførsel bakre topp/side.
- Vinkel ventil med mulighet for tilkobling til rør system.
- Vedlikehold mulig uten bruk av verktøy.

**Innhold:**

-Fikseringsmateriale for festing av WC skål:

Gjenget stang M12-2stk. Skiver 4stk. Deksel 2stk. Mutter 2stk. Gjenget beskytter 2stk.

-Fikseringssett: Skruer Ø8x60 4stk. Plugg Ø12 4 stk.

-Albue avløp HT 90/90 polyetylen, PE-HD

-Sisterne med utløp og innløpsventil

-Avløpsreduksjon HT90/110 polyethylene, PE-HD

-Sett med endehetter for beskyttelse av monteringshull

-Selvbærende ramme


-1/2 fittings med integrert vinkelventil 1/2x3/8

-Avløpsrør til WC, Innløpsrør til WC

# 1904

## Produktdatablad

1904 Innbyggingssterner NRF 6192496

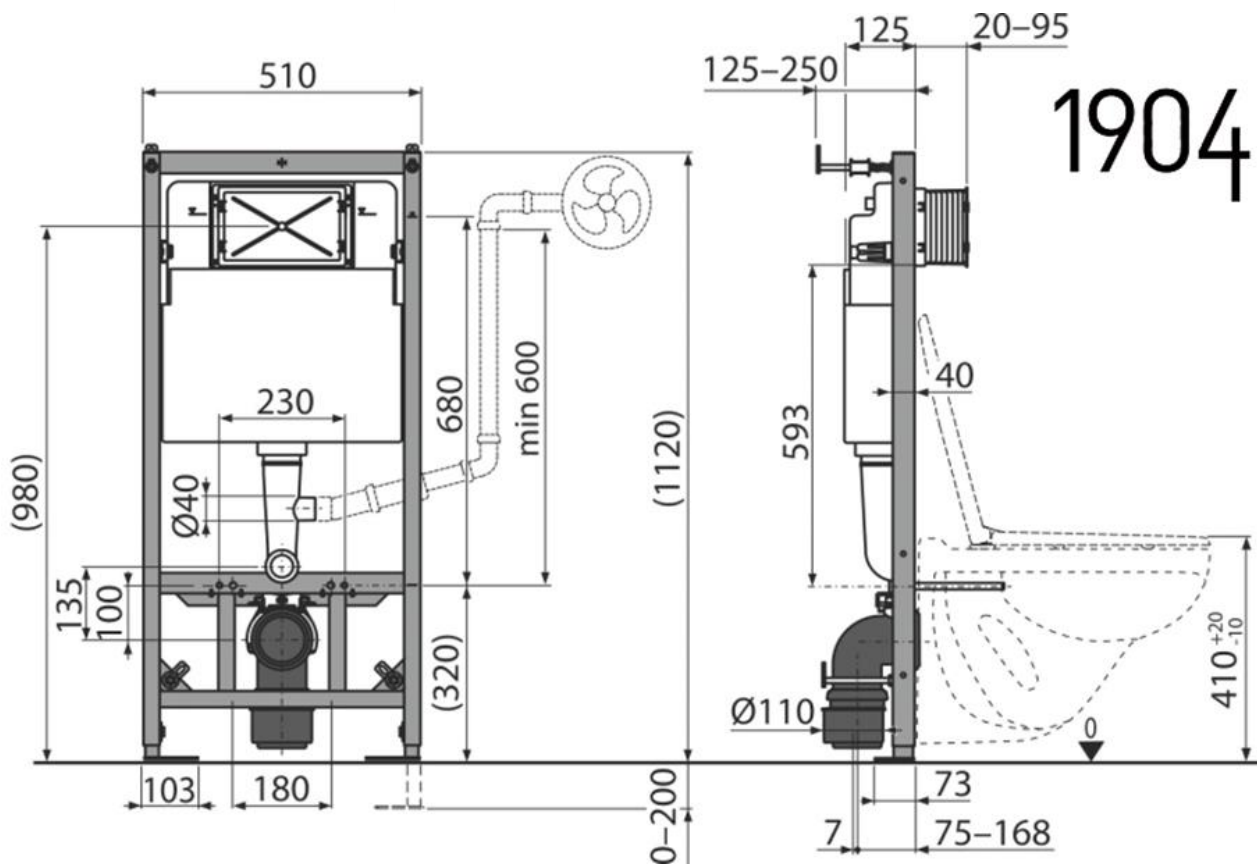

### Norm:

En 14124, En 14055

### Teknisk spesifikasjon:

- Anbefalt vanntrykk 0,05-1,6 Mpa
- Min/Max vanntrykk 0,3-0,5 Mpa
- Liten skylling 2-4 L
- Stor skylling 3,5-6 L
- Vannvolum i sisternen 9L
- Vanntilkobling bak eller topp via monterinshull G1/2
- Forhåndsinnstilling skylling 2,5/4L
- Vekt toleranse max 400kg

NRF nummer	GTIN	Vekt (stk / eske / pall)	Dimensjon (stk / eske)	Antall (Eske / Pall)
6192496	7071544013422	14,32/14,32/234,8 kg	1130x145x520/1130x520x145 mm	1/ 15 stk

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig sortering av materialene og tilhørende separat avfallsinnsamling.

