


Geberit dusjgulvavløp som går gjennom etasjer

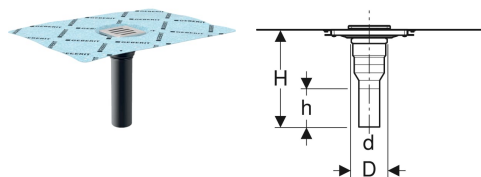

Eksempelbilde

Bruksformål

- For montering inne i bygninger
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For komposittettinger
- For gulvkonstruksjoner 2–25 cm
- For avrettingsmassehøyder ≥ 20 mm ved innløpet
- Ikke egnet for montering ved brannvernkrav
- Egner seg for universell utforming

Leveranseomfang

- Beskyttelsesdeksel med avtrekkingskant
- Tilleggssett for tynt lag
- Tilkoblingsrør av PE-HD, $\varnothing 50$ mm

Egenskaper

- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–40 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til rist kan rettes inn
- Rist av syrefast stål
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Vannavledning over komposittettingen

- Hårsil
- Ramme for rist med utjevningsring
- Rist

Bestilles separat

- Vannlås

Art. nr.	DN	d, \varnothing	D	H	h
154.053.00.1	50	50 mm	7.8 cm	34 cm	15.6 cm

Tilbehør

- Geberit designrist "Circle", 8 x 8 cm
- Geberit designrist "Square", 8 x 8 cm
- Geberit rist kan skrues, 8 x 8 cm
- Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og horisontalt utløp



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet