


Geberit GIS element for dusj med veggsluk, for høyde på avrettingsmasse på innløpet 90–200 mm

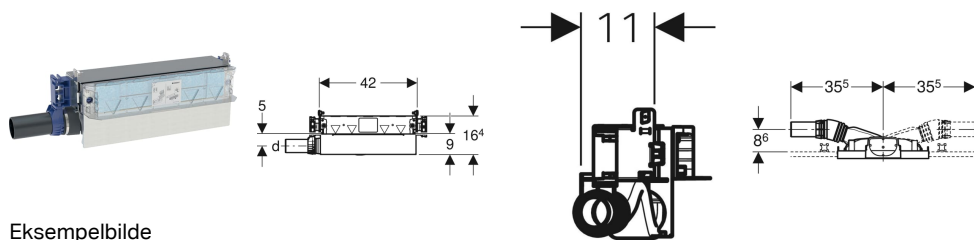

Eksempelbilde

Bruksformål

- For baderom i hus
- For montering i Geberit GIS skinnesystemer for foran vegg, skillevegg eller frittstående vegg
- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For komposittettinger
- For avrettingsmassehøyder ≥ 90 mm ved innløpet

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Trinnløst høydejusterbart i Geberit GIS bærende konstruksjon

Leveranseomfang

- Tilkoblingsrør av PE-HD, \varnothing 56 mm
- Beskyttelsesdeksel med integrert innløpsplate

Bestilles separat

- Kompliteringssett

Art. nr.	DN	d, \varnothing	B	H	T
461.735.00.1	56	56 mm	60.5 cm	19 cm	20.4 cm

Tilbehør

- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av plast
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, deksel av rustfritt stål polert
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, flere deler
- Geberit kompletteringssett for veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme
- Geberit kollektorprofil for veggsluk for dusj



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

- Justerbar innløpshøyde til vannlåsen
- Planktykkelse 10–40 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på gulv 2–26 mm
- Egner seg for fliskonstruksjoner på vegg 2–35 mm
- Tetningsnivå justerbart til spenningsfri tetningstilkobling
- Avløpsvanntilkobling på siden
- Fabrikkmontert membranduk
- Membranduk omsluttende 10 cm, til tilkobling av tetningssystemer

Tekniske data

Avløpskapasitet	0.8 l/s
Vannlåshøyde	50 mm

- Monteringsmateriell