


## Geberit WC-skyllsystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma80 betjeningsplate berøringsfri



Eksempelbilde

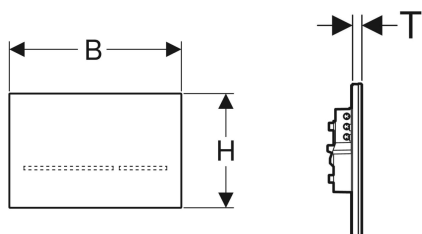

### Bruksformål

- For private og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skyll med Sigma innbyggingsssystemer 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

### Egenskaper

- Manuell aktivering av skyll, berøringsfri
- Automatisk aktivering av skyll kan aktiveres
- Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate uten mekaniske knapper
- Knapper synlig takket være lysstolpe
- Knappebelysningen aktiverer seg når du nærmer deg
- Knappebelysning justerbar i fem farger
- Orienteringslys kan koples inn
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvoltage 12 V DC
- Drift med lavvoltage, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingsikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Justerbart registreringsområde for brukeridentifikasjonen
- Justerbar intervallskyll
- Justerbar forskyll
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt

- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Kan låses
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

### Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	≤ 4 W
Inngangsstrøm standby	0.15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	Off
Intervallspyletid innstillingsområde	1-200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	1-60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

### Leveringsomfang

- Sigma80 betjeningsplate
- Monteringsramme

- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert

### Bestilles separat

- Geberit Power & Connect-boks

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
116.090.SG.6	6166765	Svart / Glass	Glass	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.6	6166766	Glass speilet	Glass	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

### Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy