


Geberit slukrenne CleanLine80

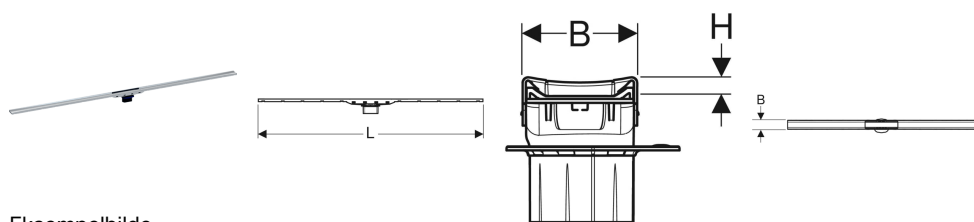

Eksempelbilde

Bruksformål

- For avløp for dusjer i flukt med gulvet
- For montering i rommet eller nær veggen
- For montering i tynt mørtellag
- For komposittettinger
- Egner seg for universell utforming

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 1253-3
- Med integrert fall

Leveranseomfang

- Hårsil
- Innløpsmansjett med utjevningsring

Bestilles separat

- Installasjonssett for slukrenner i serien CleanLine

- Slukrenne kan forkortes
- Egner seg for fliseplassering på gulv på 10–35 mm
- Høyden, hellingen og forskyvningen til slukrenne kan rettes inn
- Enkel rengjøring
- Vannavledning over komposittettingen
- Vannavledning over det ferdige gulvet ved bruk av pakningsringer
- Bæreevne klasse K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-lag

Tekniske data

Materiale | Syrefast stål

- Gummisuger
- Pakningsring

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L	B	H	
154.440.KS.1	6166268	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: Rustfritt stål, børstet, med belegg	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Ny
154.440.39.1	6166267	Ramme: champagne/polert, med belegg Flate: champagne/børstet, med belegg	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Ny
154.441.KS.1	6166272	Ramme: Rustfritt stål, polert, med belegg Flate: Rustfritt stål, børstet, med belegg	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Ny
154.441.39.1	6166271	Ramme: champagne/polert, med belegg Flate: champagne/børstet, med belegg	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Ny
154.440.QC.1	6166269	Ramme: svartkrom/børstet, med belegg Flate: svartkrom/polert, med belegg	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Ny
154.441.QC.1	6166273	Ramme: svartkrom/børstet, med belegg Flate: svartkrom/polert, med belegg	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Ny



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet.