


## Geberit Duofix bidé-element, 82 cm, universelt



Eksempelbilde

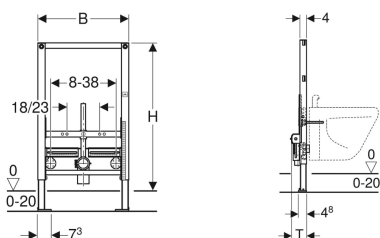

### Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i delhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i delhøyde
- For vegghengte bidéer med stående armatur
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

### Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme med borehull  $\varnothing$  9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Forsinkede fotstøtter

### Leveringsomfang

- Tilslutningsbend av PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Pakning  $\varnothing$  44/32 mm

- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Dreibare fotplater
- Festeavstand vegghengt bidé 18 eller 23 cm
- Høydejusterbart bidéfeste
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Bredde- og høydejusterbare armaturfester

### Tekniske data

Materiale

Stål

- 2 gjengestag M12
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.524.00.1	6165963	50 cm	82 cm	10 cm