


Geberit Silent-PP grenrør 87,5° dobbelt

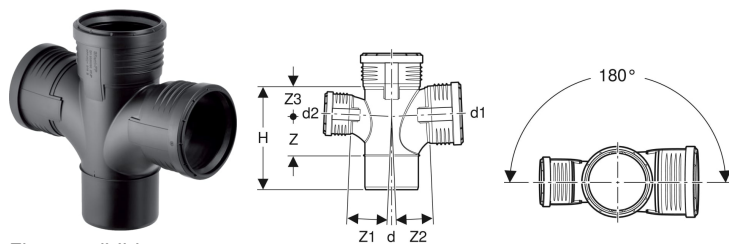

Eksempelbilde

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger

Egenskaper

- Støyoptimalisert
- Med innvendig radius

- Pakning av EPDM

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3
390.466.14.1	2294731	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	6.7 cm	7 cm	7 cm	4.9 cm
390.567.14.1	2294773	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	8.3 cm	7.7 cm	6.1 cm
390.566.14.1	2294772	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	6.1 cm