


Geberit betjeningsplate Omega60, for dobbeltskyl, overflatejevnt

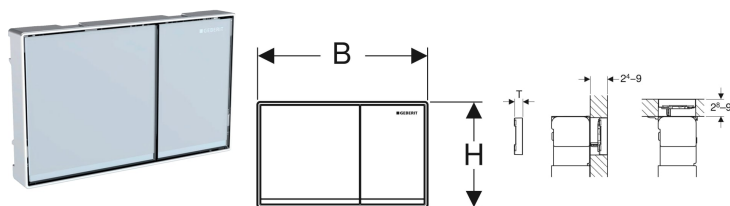

Eksempelbilde

Bruksformål

- For aktivering av skyll ved Geberit Omega innbyggingsssystemer
- For beleggtykkelser 24–90 mm (frontbetjening)
- For beleggtykkelser 28–90 mm (toppbetjent)

Egenskaper

- Topp-/frontbetjening
- Overflatejevn betjening
- Lydisolerte trykkstag, verktøyfri rask montering

Leveranseomfang

- Utjevningsramme
- 2 avstandsstykker
- 2 avstandsbolter

- 2 trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.081.SI.1	6166064	Knapper: hvit Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SJ.1	6166065	Knapper: svart Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SQ.1	6166066	Knapper: umbra Designstriper: speilet Ramme: blankforkrommet	Støpt sink / glass	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.GH.1	6166063	Knapper: forkrommet, børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper og ramme: blankforkrommet	Støpt sink	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

Tilbehør

- Geberit dekkramme for betjeningsplate Omega60