


Geberit Mepla systemrør multilayer, kveil

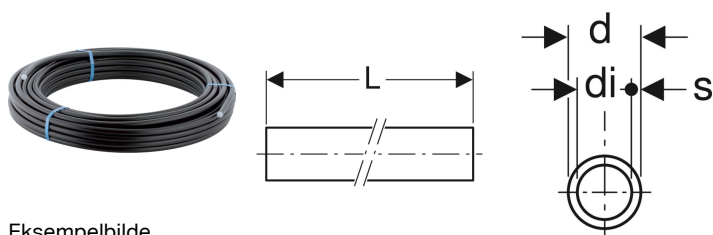

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Formstabil
- Kan bøyes for hånd
- Diffusjonstett
- Svart utvendig
- Rørende med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overflateruhet	7 µm
Varmeutvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledsevne rør	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L
601.130.00.2	2472915	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	100 m
601.130.00.1	2472043	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	50 m
602.130.00.1	2472045	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	50 m
602.130.00.2	2472917	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	100 m
603.110.00.1	2472026	20	26 mm	20 mm	3 mm	50 m

Tilbehør

- Geberit Mepla saks
- Geberit Mepla avgrader og kalibreringsverktøy