


## Geberit Silent-PP eksentrisk reduksjon



Eksempelbilde

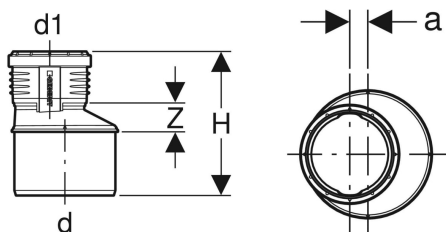

### Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger

### Egenskaper

- Eksentrisk
- Støyoptimalisert

- Pakning av EPDM

### Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z
390.279.14.1	2294666	50 / 30	50 mm	32 mm	0.9 cm	11.3 cm	1.9 cm
390.271.14.1	2294664	50 / 40	50 mm	40 mm	0.5 cm	11.4 cm	1.6 cm
390.372.14.1	2294699	70 / 50	75 mm	50 mm	1.2 cm	13.3 cm	2.6 cm
390.471.14.1	2294733	90 / 40	90 mm	40 mm	2.4 cm	14.6 cm	3.8 cm
390.472.14.1	2294734	90 / 50	90 mm	50 mm	1.9 cm	14.6 cm	3.4 cm
390.473.14.1	2294735	90 / 70	90 mm	75 mm	0.7 cm	13.9 cm	2.2 cm
390.571.14.1	2294775	100 / 40	110 mm	40 mm	3.3 cm	16.4 cm	4.9 cm
390.572.14.1	2294776	100 / 50	110 mm	50 mm	2.8 cm	16.4 cm	4.5 cm
390.573.14.1	2294777	100 / 70	110 mm	75 mm	1.7 cm	15.7 cm	3.3 cm
390.574.14.1	2294778	100 / 90	110 mm	90 mm	1 cm	15.7 cm	2.7 cm
390.675.14.1	2294809	125 / 100	125 mm	110 mm	0.7 cm	17.1 cm	2.9 cm
390.775.14.1	2294834	150 / 100	160 mm	110 mm	2.3 cm	19.4 cm	4.5 cm
390.776.14.1	2294835	150 / 125	160 mm	125 mm	1.7 cm	19.4 cm	4 cm